Profec Zawór kulowy PVC-U 75 mm KW 10bar 24-240VAC/VDC szary typ Safe 600 z napędem J4C S55 (7018924)



PROFEC

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	Safe 600 z napędem J4C S55
Materiał	PVC-U
Obsługa	napęd
Konstrukcja obudowy	3-częściowa
Czas przełączania	15 s
Materiał obudowy	PVC-U
Materiał uszczelnienia	hytrel/EPDM
Połączenie	KW
Napięcie	24-240VAC/VDC
Maks. temperatura	60 °C
Maksymalna temperatura otoczenia	-10 - +60 °C
Ciśnienie	10 bar
Rozmiar	75 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-zawor-kulowy-pvc-u-75-mm-kw-10bar-24-240vac-vdc-szary-typ-safe-600-z-napedem-j4c-s55-7018924

Ustawienia fabryczne	 bar

WYMIARY

Ct-1	279 mm
Lb	214 mm
ØDf	65 mm
ØDi-1	75 mm
ØDi-2	75 mm

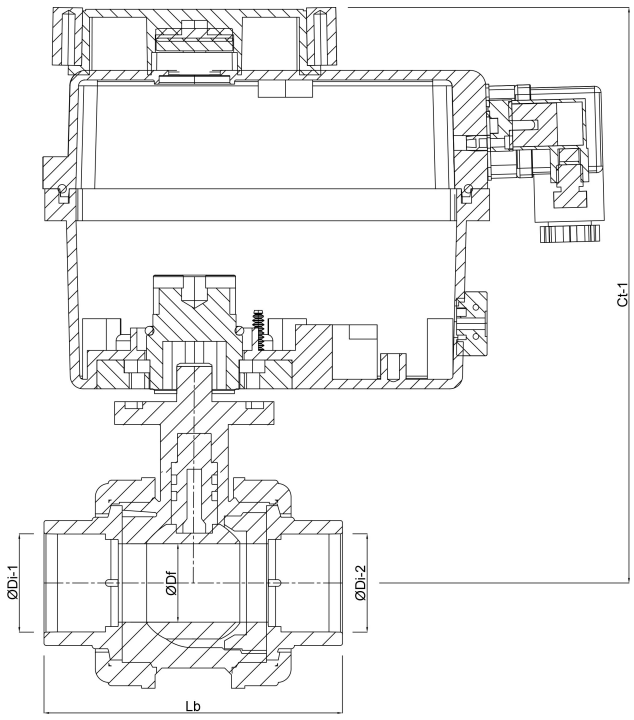

INFORMACJE O PRODUKCIE

Połączenie zgodnie z DIN 43650.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com