

# Profec Zawór kulowy PVC-U 50 mm KW 16bar 24-240VAC/VDC szary typ Safe z napędem J4C S20 (7018922)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	Safe z napędem J4C S20
Materiał	PVC-U
Obsługa	napęd
Konstrukcja obudowy	3-częściowa
Czas przełączania	15 s
Materiał obudowy	PVC-U
Materiał uszczelnienia	hytrel/EPDM
Połączenie	KW
Napięcie	24-240VAC/VDC
Maks. temperatura	60 °C
Maksymalna temperatura otoczenia	-10 - +60 °C
Ciśnienie	16 bar
Rozmiar	50 mm

## WYMIARY


Ct-1 256 mm

Lb 157 mm

ØDf 40 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-2 50 mm

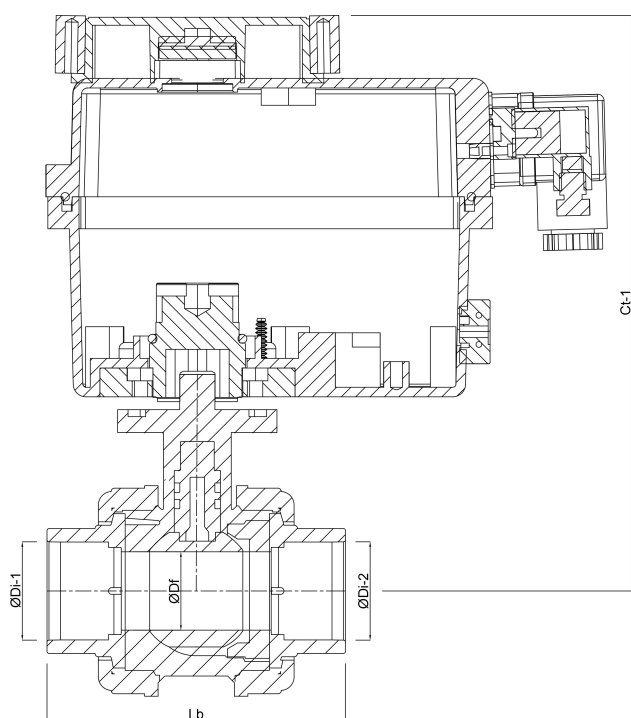

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Połączenie zgodnie z DIN 43650.

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>