
Flotide Wkład wymienny do chloratora typ PoolOne Hydroliza 25 g/godz. (7047598)

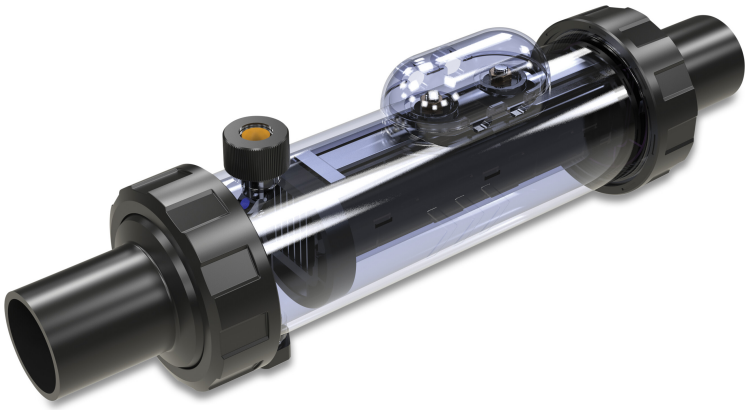

FLOTIDE

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	PoolOne Hydroliza
Poziom soli	1,0 - 2,5 g/l
Przeznaczone do	25 g/godz. PoolOne Hydroliza system
Maksymalna wydajność ogniwa	25 g/godz.
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/flotide-wklad-wymienny-do-chloratora-typ-poolone-hydroliza-25-g-godz.-7047598
Maks. obj.	120 m^3

Wygenerowano w dniu: 06.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com