# Wymiennik ciepła stal nierdzewna 316 GZ x GW HF 28 (0891980)




bevo
bringing water to life


# SPECYFIKACJE TECHNICZNE


| | |
|---|---|
| Materiał | stal nierdzewna 316 |
| Kolor zewnętrzny | czarny |
| Ciśnienie systemu wtornego | 8 bar |
| Połączenie | GZ x GW |
| Ciśnienie systemu pierwotnego | 30 bar |
| Model | HF 28 |
| Przepływ kWh przy Δ t=60°C | 28 kWh |
| Przepływ wtórny | 25 l/min |
| Przepływ pierwotny | 300 l/min |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/wymiennik-ciepla-stal-nierdzewna-316-gz-x-gw-hf-28-0891980 |
| Rozmiar płączenie wtórne | 1 1/2 " |
| Rozmiar płączenie pierwotne | 1 " |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| A | 407 mm |
| B | 129 mm |

| | |
|---|---|
| C | 263 mm |

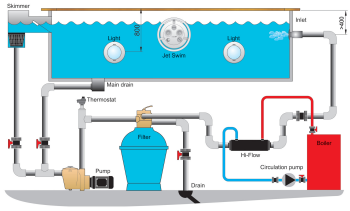

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Hi-Flow jest sprawdzonym wymiennikiem ciepła, charakteryzującym się dobrymi parametrami wymiany termicznej. Przeznaczony jest do basenów i innych zastosowań, w których występuje wysokie zapotrzebowanie na wysoką wydajność przy niskim spadku ciśnienia. Wszystkie modele można instalować razem z kotłami, pompami ciepła, panelami słonecznymi i innymi źródłami ciepła. Wymienniki ciepła są lekkie i kompaktowe. Użyty materiał – stal nierdzewna AISI 316 – został wybrany z uwzględnieniem warunków pracy, w których występuje ryzyko korozji. W zestawie znajdują się regulowane wsporniki ze stali nierdzewnej.

## Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com