

# Wymiennik ciepła stal nierdzewna 316 GZ x GW HF 28 (0891980)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał stal nierdzewna 316

Kolor zewnętrzny czarny

Ciśnienie systemu wtornego 8 bar

Połączenie GZ x GW

Ciśnienie systemu pierwotnego 30 bar

Model HF 28

Przepływ kWh przy  $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$  28 kWh

Przepływ wtórny 25 l/min

Przepływ pierwotny 300 l/min

Rozmiar płaczenie wtórne 1 1/2 "


Rozmiar płaczenie pierwotne 1 "

## WYMIARY

A 407 mm

B 129 mm

C 263 mm

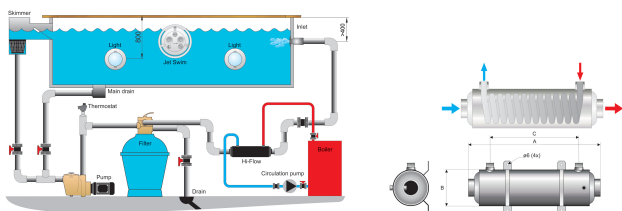

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Hi-Flow jest sprawdzonym wymiennikiem ciepła, charakteryzującym się dobrymi parametrami wymiany termicznej. Przeznaczony jest do basenów i innych zastosowań, w których występuje wysokie zapotrzebowanie na wysoką wydajność przy niskim spadku ciśnienia. Wszystkie modele można instalować razem z kotłami, pompami ciepła, panelami słonecznymi i innymi źródłami ciepła. Wymienniki ciepła są lekkie i kompaktowe. Użyty materiał – stal nierdzewna AISI 316 – został wybrany z uwzględnieniem warunków pracy, w których występuje ryzyko korozji. W zestawie znajdują się regulowane wsporniki ze stali nierdzewnej.

**Wygenerowano w dniu: 24.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>