# Grundfos Pompa wielostopniowa stal nierdzewna DN35 kołnierz DIN 4,45A 400VAC typ CRI 5-13 A FGJ I V HQQV (7039739)



GRUNDFOS

bevo
bringing water to life


# SPECYFIKACJE TECHNICZNE


| | |
|---|---|
| Materiał | stal nierdzewna |
| Wał | stal nierdzewna 316 |
| Obudowa pompy | stal nierdzewna 316 |
| Materiał wirnika 1 | stal nierdzewna 304 |
| Połączenie | kołnierz DIN |
| Napięcie | 400VAC |
| Zakres temperatur | -20°C - 90°C |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 40 °C |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Typ | CRI 5-13 A FGJ I V HQQV |
| Moc wyjścia | 3 KM |
| Maks. Wys. Pod. | 90 m |
| Rozmiar | DN35 |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/grundfos-pompa-wielostopniowa-stal-nierdzewna-dn35-kolnierz-din-4-45a-400vac-typ-cri-5-13-a-fgj-i-v-hqqv-7039739 |
| Moc | 2.2 kW |

| | |
|---|---|
| Ilość wirników | 13 |
| Prąd | 4,45 A |
| Maks. przepływ | 8.5 $m^3/h$ |
| Wydajność | 85,9 % |
| Nacisk | 35 |
| Obroty silnika | 2770 |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 75 mm |
| Cb-2 | 75 mm |
| H-1 | 922 mm |
| L | 250 mm |
| W-1 | 210 mm |
| ØDi-1 | 35 mm |
| ØDi-2 | 35 mm |

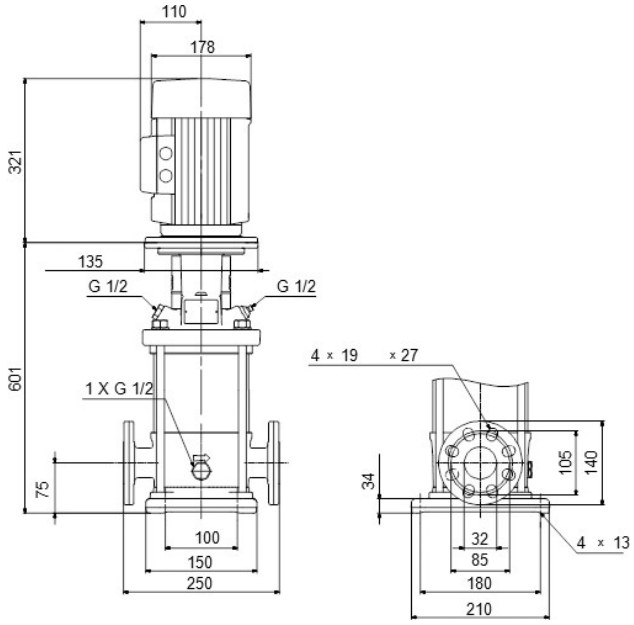
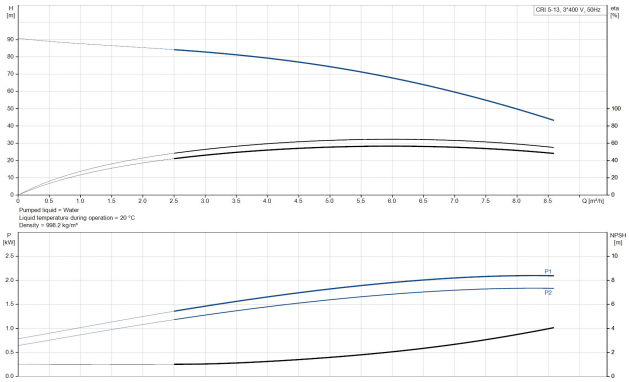
# INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompy Grundfos CRI to pionowe, niesamozasysające, wielostopniowe, liniowe pompy odśrodkowe do instalacji w systemach rurowych i montażu na fundamencie, odpowiednie do zastosowań przemysłowych. Taka konstrukcja zapewnia bardziej zwartą konstrukcję pompy i orurowania. Pompy CR są przeznaczone do różnych zastosowań, od pompowania wody pitnej po pompowanie chemikaliów. Pompy te nadają się zatem do szerokiej gamy systemów pompowych, w których wydajność i materiał pompy spełniają określone wymagania.

## Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life