# Profec Przepustnica motylkowa żeliwo sferoidalne (GGG40) powłoka epoksydowa DN80 kołnierz 10bar DN80 niebieski PN6/10/16 typ 600 (0401852)



PROFEC

bevo
bringing water to life


# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor | niebieski |
| Typ | 600 |
| Materiał | żeliwo sferoidalne (GGG40) |
| Zabezpieczenie powierzchni | powłoka epoksydowa |
| Obsługa | dźwignia |
| Kolor uchwytu | czarny |
| Materiał rączki | żeliwo ciągliwe |
| Materiał zawór | z żeliwa sferoidalnego |
| Materiał trzpienia | stal nierdzewna 316 |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Materiał obudowy | żeliwo sferoidalne (GGG40) |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Połączenie | kołnierz |
| Kołnierz | PN6/10/16 |
| Zakres temperatur | 0°C - 90°C |
| Ciśnienie | 10 bar |
| Rozmiar | DN80 |

| | |
|---|---|
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/profec-przepustnica-motylkowa-zeliwo-sferoidalne-ggg40-powloka-epoksydowa-dn80-kolnierz-10bar-dn80-niebieski-pn6-10-16-typ-600-0401852 |
| DN | 80 |
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 313 mm |
| Torque | 17 Nm |
| Otwór na śrubę | 18 mm |
| Ilość otworów | 8 |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| Ct-1 | 209 mm |
| Długość budowy | din 3202 k1, iso 5752 |
| PCD | 150/160 mm |
| R | 260 mm |
| W-1 | 45 mm |
| W-2 | 90 mm |

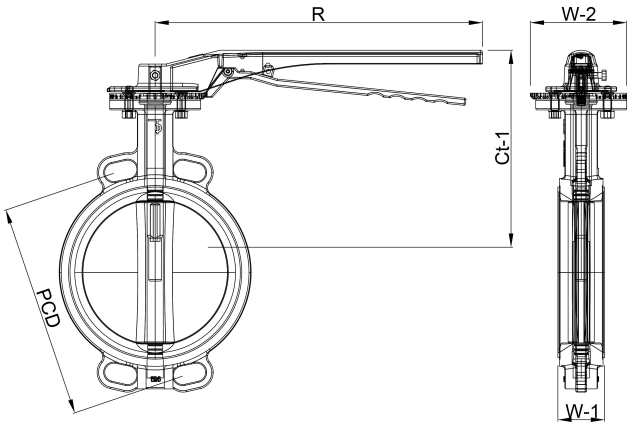


# Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life