# Flotide Pompa basenowa 50 mm / 1 1/2" KW metryczny/calowy 3,5A 230VAC czarny typ SS 075 z wtyczką RCD (0950089)



FLOTIDE

bevo
bringing water to life


# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

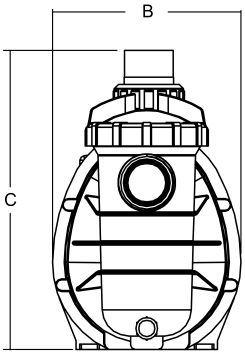
| | |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Wał | stal nierdzewna 316 |
| Materiał uszczelnienia | stal nierdzewna 316 |
| Połączenie | KW metryczny/calowy |
| Napięcie | 230VAC |
| Maks. temperatura | 40 °C |
| Szerokość | 211 mm |
| Wysokość | 340 mm |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Klasa IP | IPX5 |
| Typ | SS 075 |
| Wydajność | 14,4 $m^3$/h |
| Moc wyjścia | 0,75 KM |
| Rozmiar | 50 mm / 1 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/flotide-pompa-basenowa-50-mm-1-1-2-kw-metryczny-calowy-3-5a-230vac-czarny-typ-ss-075-z-wtyczka-rcd-0950089 |
| Długość | 552 mm |

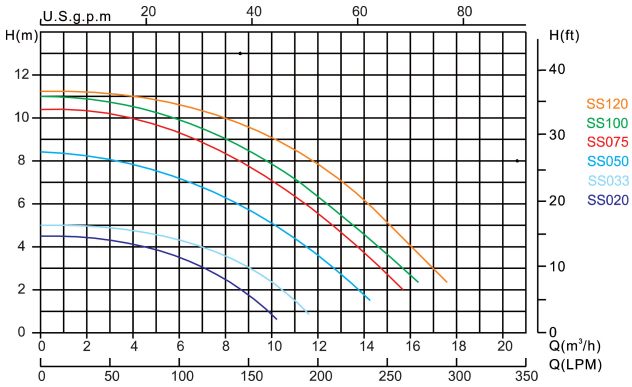
| | |
|---|---|
| Waga | 9.01 kg |
| Moc | 0.56 kW |
| Prąd | 3,5 A |
| Poziom hałasu | 60 dB |
| Wydajność BEP | 12 |
| Podnoszenie BEP | 4.5 |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| A | 552 mm |
| B | 211 mm |
| C | 340 mm |




# INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompę zaprojektowano dla małej wielkości domowych basenów. Niskie zużycie energii, cicha praca.

Cechy:

- Podłączenie: metryczne/calowe połączenie kielichowe
- Łatwa kontrola dzięki zastosowaniu przezroczystej pokrywy prefiltra
- Łożysko NSK
- Izolacja: klasa B
- Stopień ochrony: IP55
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne
- W ramach dostawy znajdują się złączki metryczne i calowe
- W ramach dostawy znajduje się wyłącznik różnicowy
- Wraz z urządzeniem dostarczana jest wtyczka UK/DIN

## Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com