

# Pompa głębinowa 1 1/2" GW 7,5A 230VAC z 20m kabel typ SDM 3/15 z chłodzącym chłodzenie olejowe (7031115)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	noryl
Model	z 20m kabel
Połączenie	GW
Typ	z chłodzącym chłodzenie olejowe
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	35 °C
Ø Zewnętrzna	90 mm
Maks. przepływ	6 m <sup>3</sup> /h
Nacisk	1,5 "
Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
Wydajność BEP	4.8
Klasa IP	IP68
Typ	SDM 3/15
Moc wyjścia	1,5 KM
Maks. Wys. Pod.	90 m

Rozmiar 1 1/2"

Waga 17 kg

Moc 1.1 kW

Ilość wirników 15

Wysokość 1260 mm

Prąd 7,5 A

Podnoszenie BEP 44

PORlh 69

PORhh 17

PORlq 3.36


PORhq 5.76

## WYMIARY

Db 90 mm

H-1 1260 mm

ØDi-1 1 1/2 "

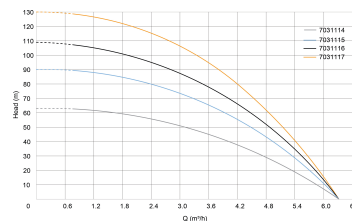

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pompy głębinowej z wbudowanym kondensatorem. Zwiększona odporność na piasek. Maksymalna ilość piasku: 300 g/m<sup>3</sup>. Instalacja: Mocowanie w pozycji pionowej. Przewód 20 m, wtyczka DIN bez skrzynki sterującej

**Wygenerowano w dniu: 08.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>