

# Profec Zawór kulowy PVC-U 63 mm KW 16bar DN50 szary typ Safe 600 (0112106)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor szary

Typ Safe 600

Materiał PVC-U

Obsługa dźwignia

Kolor uchwyty czerwony

Materiał rączki PVC-U

Konstrukcja obudowy 3-częściowa

Materiał kuli PVC-U

Materiał trzpienia PVC-U

Materiał obudowy PVC-U

Materiał uszczelnienia hytrel/EPDM

Połączenie KW

Maks. temperatura 60 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C  
(stała)

Ciśnienie 16 bar

Rozmiar 63 mm

DN

50

## WYMIARY

Ct-1

107 mm

Lb

190 mm

R

74 mm

ØDf


50 mm

ØDi-1

63 mm

ØDi-2

63 mm

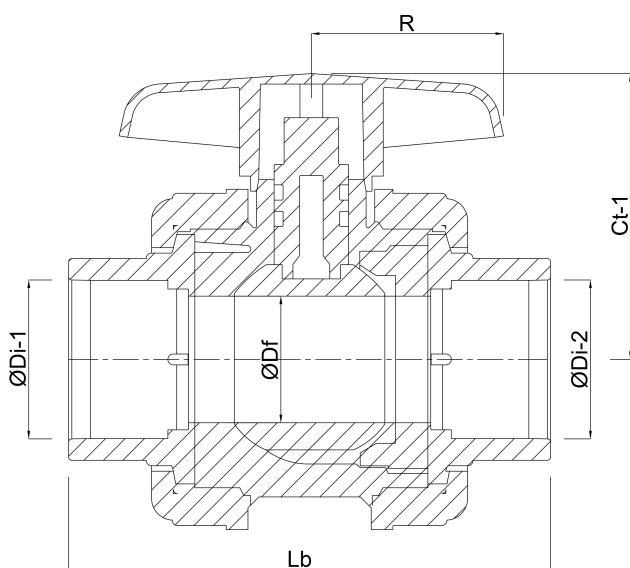

## INFORMACJE O PRODUKCIE

z zabezpieczeniem kuli.

**Wygenerowano w dniu: 28.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>