

# Pentair Filtr piaskowy poliester wzmocniony włóknem szklanym 1 1/2" GW 3,5bar niebieski typ Triton® F-19T6- NEO-CP (7021207)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Połączenie	GW
Ciśnienie	3,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	Triton® F-19T6-NEO-CP
Wydajność	8,5 m <sup>3</sup> /h
Żwir	25 kg
Rozmiar	1 1/2"
Średnica	480 mm
Waga	11 kg
Waga wkładu	50 kg
Pow. filtra	0.17 m <sup>2</sup>
Maks. przepływ	8.5 m <sup>3</sup> /h
Maks. obj.	42.5 m <sup>3</sup>

## WYMIARY


A 878 mm

B 19 " inch

B 480 mm

C 774 mm

D 715 mm

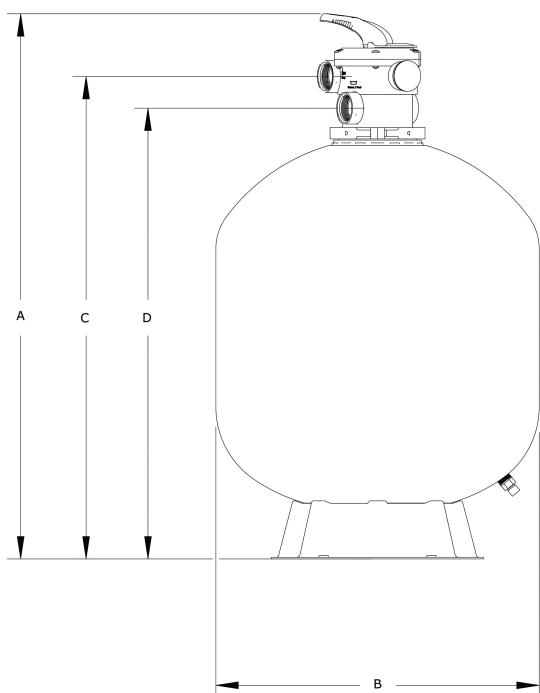

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Jednoczęściowy, wzmocniony włóknem szklanym zbiornik z powłoką odporną na promieniowanie UV.

Z zaworem 6-funkcyjnym zamontowanym na górze.

Wyłączyć pompę przed każdorazowym uruchomieniem dźwigni.

Okres rękojmi: Zbiornik 10 lat.

**Wygenerowano w dniu: 25.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>