Rovatti Pompa wielostopniowa żeliwo DN65 x DN50 kołnierz DIN 400VAC zielony typ ME 10KV65-22/3 (7024346)



rovatti pompe

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Kolor	zielony
Materiał	żeliwo
Wał	stal
Połączenie	kołnierz DIN
Napięcie	400VAC
Nacisk	50
Ssanie	65
Typ	ME 10KV65-22/3
Moc wyjścia	10 KM
Materiał wirnika 1	mosiądz
Maks. Wys. Pod.	94 m
Rozmiar	DN65 x DN50
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/rovatti-pompa-wielostopniowa-zeliwo-dn65-x-dn50-kolnierz-din-400vac-zielony-typ-me-10kv65-22-3-7024346
Moc	7.5 kW
Ilość wirników	3
Maks. przepływ	36 m^3/h

Wydajność	68,2 %

WYMIARY

Cb-1	100 mm
Cb-2	280 mm
Cl-1	190 mm
Cr-1	190 mm
G-1	225 mm
G2	225
L	968 mm
Lb	595 mm
O	18 mm
ØDi-1	65 mm
ØDi-2	50 mm

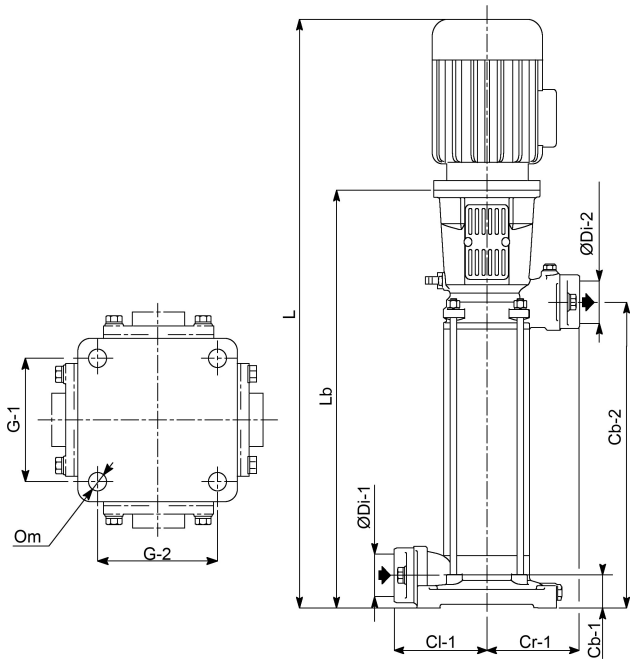

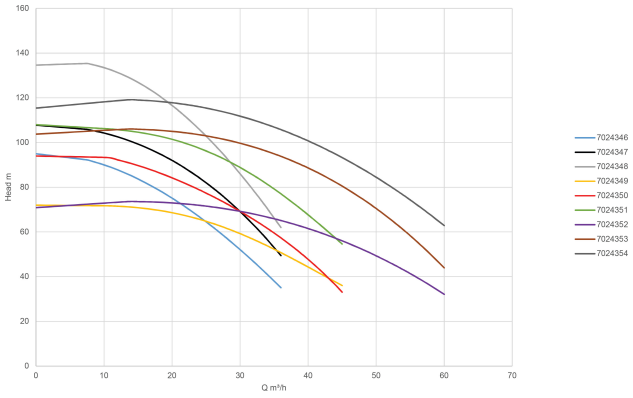

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pionowa pompa typu ME (Europe) to pompa o wysokiej wydajności.
Wlot nie znajduje się na tym samym poziomie co wylot dzięki pojedynczej ścianie wewnątrz korpusu pompy, co czyni tę pompę bardziej konkurencyjną cenowo. Ten typ nie jest dostarczany z wbudowanym wlotem i wylotem. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z poziomymi typami Europe o identycznej pojemności.
Uszczelnienie dławnicowe typu lattyflon idealnie nadaje się do instalacji brudnej wody, ponieważ w przeciwieństwie do uszczelnienia mechanicznego, gdzie piasek może uszkodzić uszczelkę, w tym przypadku taki problem nie istnieje. Uszczelnienie dławnicowe należy odpowiednio dopasować za pomocą (2-częściowego) systemu Twinner, tak aby zawsze było nieszczelne, zapewniając możliwość smarowania i chłodzenia.
Pionowe pompy typu ME (Europa) mogą być również dostarczane z opcjonalnym uszczelnieniem mechanicznym przeznaczonym do instalacji czystej wody. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Z tymi typami pomp nie są dostarczane przeciwkołnierze. W sprawie zestawów z przeciwkołnierzami należy skonsultować się z nami.
Pompy pionowe ME (Europa) są w stanie zapewnić szeroki zakres ciśnień, co pozwala na stosowanie ich w różnych instalacjach średnio- i wysokociśnieniowych przy nawadnianiu wymagającym większych wydajnościach niż typy Compact ME.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life