# Wymiennik ciepła stal nierdzewna 316 GZ BDW16DWHx40 (7008066)




bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Materiał | stal nierdzewna 316 |
| Ciśnienie systemu wtornego | 16 bar |
| Połączenie | GZ |
| Ciśnienie systemu pierwotnego | 16 bar |
| Model | BDW16DWHx40 |
| Przepływ kWh przy Δ t=60°C | 40 kWh |
| Przepływ wtórny | 40 l/min |
| Przepływ pierwotny | 40 l/min |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/wymiennik-ciepla-stal-nierdzewna-316-gz-bdw16dwhx40-7008066 |
| Rozmiar płączenie wtórne | 1 1/4 " |
| Rozmiar płączenie pierwotne | 1 1/4 " |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| A | 377 mm |
| B | 118 mm |
| C | 329 mm |

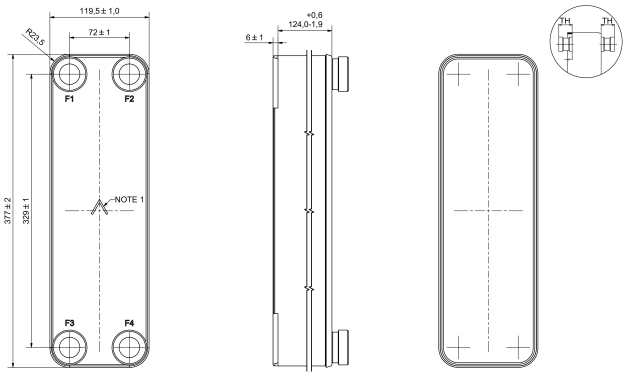


# INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiennik ciepła Swep to podwójna jednostka z suchą separacją. Wymiennik ciepła jest wyposażony zarówno w certyfikat Kiwa, jak i Belgaqua. Zastosowany materiał (kwasoodporna stal nierdzewna AISI 316) został wybrany ze względu na wysokie ryzyko związane z warunkami atmosferycznymi.

## Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com