Foras Pompa jet żeliwo 1 1/2" x 1 1/4" GW 8bar 4.4A 230/400VAC niebieski samozasysający typ JAM 200 T (7034806)

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	żeliwo
Obudowa pompy	żeliwo
Materiał wirnika 1	noryl
Model	samozasysający
Połączenie	GW
Uszczelka	typ B
Maks. temperatura	50 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Maks. przepływ	7.2 m^3/h
Nacisk	1 1/4 "
Podłączenie ssania	1 1/2 "
Typ	JAM 200 T
Maks. Wys. Pod.	62.7 m
Rozmiar	1 1/2" x 1 1/4"
Napięcie	230/400VAC

Moc	1.85 kW
Prąd	4.4 A
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Wydajność BEP	6
Podnoszenie BEP	36
PORlh	42
PORhh	58
PORlq	4.2
PORhq	7.2
Minimum ambient temperature	0 °C

WYMIARY

Cb-1	175 mm
Cb-1	175 mm
Cb-2	231.5 mm
Cl-1	167 mm
Cr-1	167 mm
Ct-1	56.5 mm

G-1	165 mm
H	231.5 mm
H-1	231.5 mm
L	506 mm
L	506 mm
LM	236.4 mm
Mr	269.6 mm
MW	165 mm
O	9 mm
W	203 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	1 1/2 "
ØDi-2	1 1/4 "

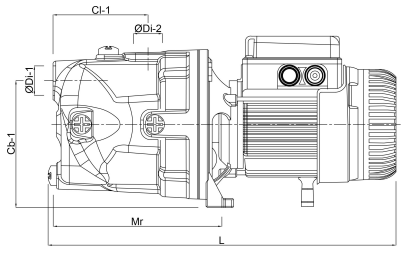



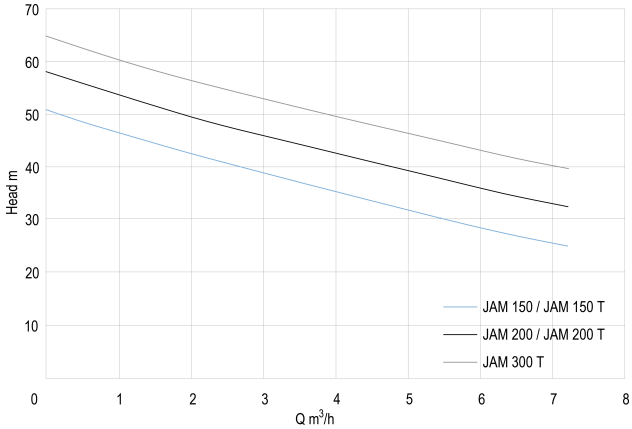

bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zastosowania: Samozasysająca pompa odśrodkowa do zasilania wodą (nawet zmieszaną z gazem) w małych instalacjach domowych, podłączona do zbiorników autoklawowych, do przesyłania cieczy i opróżniania zbiorników; stosowana również w ogrodnictwie. Cechy konstrukcyjne: żeliwna obudowa pompy z gwintowanym wlotem i wylotem; żeliwny wspornik silnika; wirnik z norylu lub mosiądzu; ceramiczno-grafitowe uszczelnienie mechaniczne; wał silnika ze stali AISI 416; łożyska kulkowe wiodącej światowej marki; zakres temperatur cieczy 0–50 °C; maksymalne ciśnienie robocze 8 barów. SILNIK 2-biegunowy silnik indukcyjny do pracy ciągłej; stojan wykonany z blachy elektrotechnicznej laminowanej o niskiej stratności; izolacja klasy F; stopień ochrony IP 44; zabezpieczenie termiczne dla modeli jednofazowych; użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie zabezpieczenia dla modeli trójfazowych.

Wygenerowano w dniu: 16.07.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com