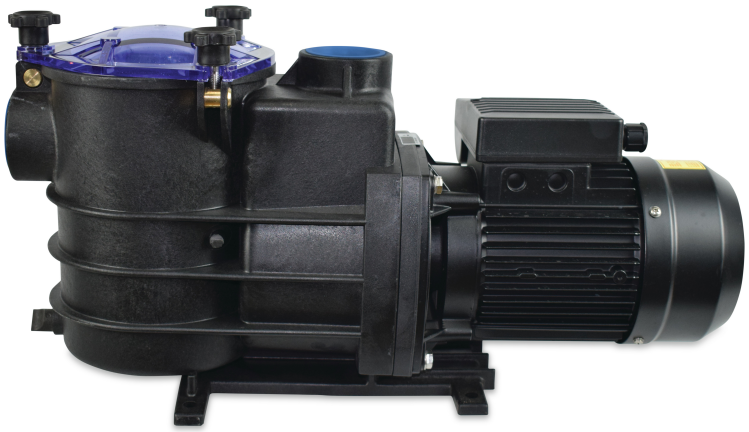
# PSH Pompa basenowa polipropylen 2" GW 2,5A 400VAC czarny typ ND.2 24T (7032225)




PSH


bevo
bringing water to life


# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

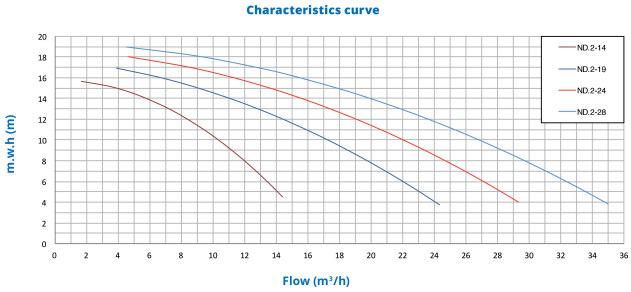
| | |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Wał | stal nierdzewna 316 |
| Obudowa pompy | PP/GF30 |
| Materiał wirnika 1 | noryl |
| Materiał (pokrywa) | poliwęglan |
| Materiał uszczelnienia | węglowa/ceramiczny |
| Połączenie | GW |
| Maks. temperatura | 40 °C |
| Szerokość | 220 mm |
| Wysokość | 288 mm |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Klasa IP | IP55 |
| Obroty silnika | 2900 |
| Typ | ND.2 24T |
| Wydajność | 29,3 $m^3/h$ |
| Moc wyjścia | 1,5 KM |
| Maks. Wys. Pod. | 18 m |

| | |
|---|---|
| Rozmiar | 2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/psh-pompa-basenowa-polipropylen-2-gw-2-5a-400vac-czarny-typ-nd.2-24t-7032225 |
| Długość | 581 mm |
| Napięcie | 400VAC |
| Waga | 17.1 kg |
| Moc | 1.1 kW |
| Prąd | 2,5 A |




# INFORMACJE O PRODUKCIE

Połączenie materiałów o wysokiej odporności na korozję i wysokiej jakości wykonania pozwoliło stworzyć wysoce niezawodną, samozasysającą pompę basenową do Twojego basenu.

Cechy:

- Połączenie: GW
- Samozasysająca do 4mwh
- Nadaje się do pracy z elektrolizą soli i wodą morską do 3,5% (35gr/l)
- Silnik trójfazowy o wysokiej sprawności klasy IE3 zgodnie z normą IEC 60034-30-1
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w wersji jednofazowej

- Klasa izolacji: F
- Ochrona: IP55
- Silnik: 50Hz/2900 obr/min z opcją 60Hz
- Maksymalna temperatura wody: 40°C
- Wymienne z pompą PSH ND1

## Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com