

Pompa głębinowa 1" GW 4,1A 230VAC typ Ola 60 Auto z chłodzącym płaszczem ochronnym (7031110)





SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Obudowa pompy | stal nierdzewna 304 |
| Materiał wirnika 1 | noryl |
| Połączenie | GW |
| Typ | z chłodzącym płaszczem ochronnym |
| Napięcie | 230VAC |
| Maks. temperatura | 35 °C |
| Ø Zewnętrzna | 98 mm |
| Nacisk | 1 " |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 35 °C |
| Klasa IP | IP68 |
| Typ | Ola 60 Auto |
| Moc wyjścia | 0,6 KM |
| Maks. Wys. Pod. | 58 m |
| Rozmiar | 1" |
| Waga | 11 kg |
| Moc | 0.45 kW |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Ilość wirników | 7 |
| Wysokość | 890 mm |
| Prąd | 4,1 A |
| Maks. przepływ | 3 m ³ /h |
| Wydajność BEP | 1.8 |
| Podnoszenie BEP | 37 |
| PORlh | 45 |
| PORhh | 30 |
| PORlq | 1.26 |
| PORhq | 2.16 |

WYMIARY

| | |
|-------|--------|
| Db | 98 mm |
| H-1 | 890 mm |
| ØDi-1 | 1 " |

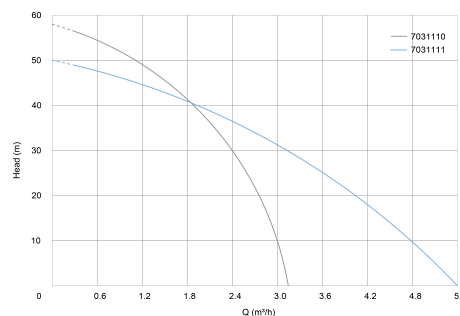

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompa głębinowa wyposażona w automatyczne sterowanie pompą. Wbudowany zawór zwrotny. Przewód 20 m, wtyczka DIN bez skrzynki sterowniczej

Wygenerowano w dniu: 08.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>