# Wymiennik ciepła stal nierdzewna 316 1" x 1 1/2" GW MF 135 (0891971)



bevo
bringing water to life


# SPECYFIKACJE TECHNICZNE


| | |
|---|---|
| Materiał | stal nierdzewna 316 |
| Ciśnienie systemu wtornego | 5 bar |
| Połączenie | GW |
| Ciśnienie systemu pierwotnego | 10 bar |
| Model | MF 135 |
| Przepływ kWh przy Δ t=60°C | 40 kWh |
| Przepływ wtórny | 25 l/min |
| Przepływ pierwotny | 200 l/min |
| Rozmiar | 1" x 1 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/wymiennik-ciepla-stal-nierdzewna-316-1-x-1-1-2-gw-mf-135-0891971 |
| Rozmiar płączenie wtórne | 1 1/2 " |
| Rozmiar płączenie pierwotne | 1 " |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| A | 355 mm |
| B | 129 mm |

| | |
|---|---|
| C | 171 mm |

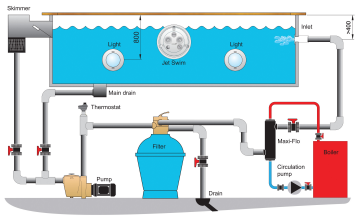


# INFORMACJE O PRODUKCIE

Łatwy w montażu wymiennik ciepła z rurkami o europejskiej jakości. Wymiennik ciepła Maxi-Flo można ustawić tylko pionowo. Wymiennik ciepła Maxi-Flo może służyć do ogrzewania basenu, na przykład za pośrednictwem systemu ogrzewania domu. Wymiennik ciepła jest w stanie szybko podgrzać wodę. W ciągu 24 do 48 godzin pozwala osiągnąć wodzie temperaturę 28 °C. Wymiennik ciepła jest zatem doskonałym rozwiązaniem, jeśli basen nie jest często używany (np. tylko w weekendy). Wymienniki ciepła Maxi-Flo są również kompatybilne z obwodami niskotemperaturowymi istniejących systemów geotermalnych lub pomp ciepła.Nadaje się do basenów chlorowanych.

## Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com