

**Flotide Filtr piaskowy
PE/poliester wzmocniony
włóknem szklanym 50 mm / 1
1/2" KW metryczny/calowy
2,5bar szary typ S650R
(0891906)**



FLOTIDE



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	PE/poliester wzmocniony włóknem szklanym
Połączenie	KW metryczny/calowy
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	43 °C
Typ	S650R
Wydajność	16 m ³ /h
Rozmiar	50 mm / 1 1/2"
Średnica	635 mm
Waga	25.5 kg
Waga wkładu	145 kg
Pow. filtra	0.3 m ²
Maks. przepływ	16 m ³ /h
Maks. obj.	80 m ³

WYMIARY

B	25 "
---	------


B 25 " inch

A 890 mm

B 635 mm

C 568 mm

D 505 mm

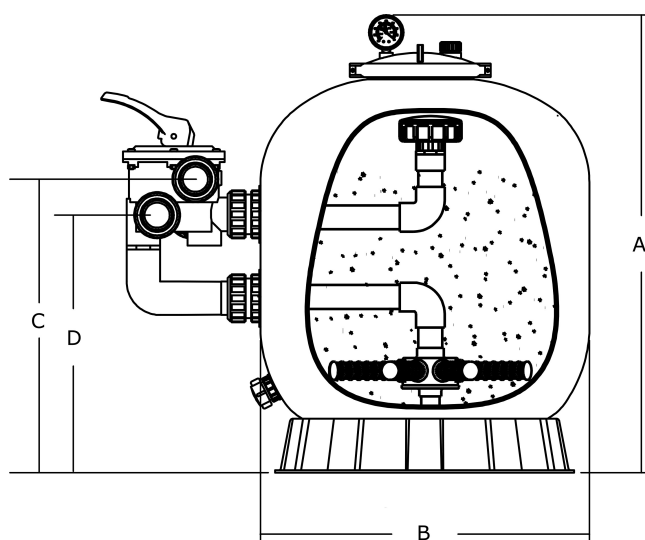

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zbiornik z polietylenu wzmocniony włóknem szklanym o niezrównanej wytrzymałości i trwałości wyposażony w boczny zawór 6-funkcyjny.

- Wykonany z włókna szklanego i poliestru (żywicy DSM). Wewnętrzna powłoka z polietylenu
- Górny dyfuzor zapewnia równomierne rozprowadzenie wody na górnym poziomie warstwy piasku
- Materiały odporne na korozję nadają się do pracy w każdych warunkach pogodowych
- Łatwy w obsłudze zawór wieloportowy pozwala wybrać dowolną operację zaworu/filtra prostym ruchem dźwigni

- Z łatwym montażem przezroczystej pokrywy z pierścieniem blokującym (w komplecie z obrotnikami)
- Powierzchnia odporna na promieniowanie UV pozwala na pracę filtra pomimo bezpośredniego działania promieni słonecznych
- Okres gwarancji: 2 lata

Wygenerowano w dniu: 05.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>