
Profec Tuleja kołnierzowa PVC-U 32 mm KW 16bar DN25 szary PN16 WRAS (0110900)

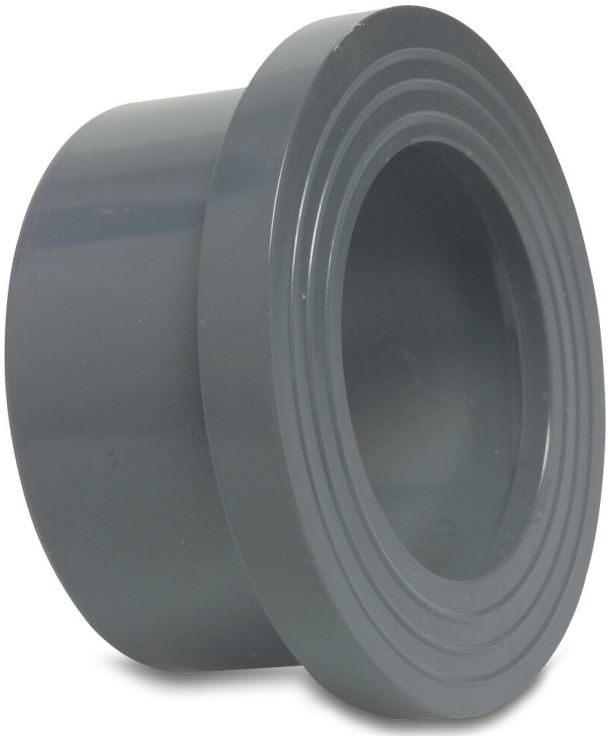

PROFEC


bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	PVC-U
Zgodne z	WRAS
Materiał obudowy	PVC-U
Materiał uszczelnienia	EPDM
Połączenie	KW
Rozmiar	32 mm
Opakowanie	400 szt.
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-tuleja-kolnierzowa-pvc-u-32-mm-kw-16bar-dn25-szary-pn16-wras-0110900
DN	25
Kołnierz	PN16
ø Zewnętrzna	41 mm
Waga	0.026 kg
Grubość	7 mm
Ciśnienie	16 bar
Śred. podziałowa	41 mm

WYMIARY

Db	50 mm
Lb	25 mm
T	7 mm
ØDi-1	32 mm
ØDo-1	41 mm

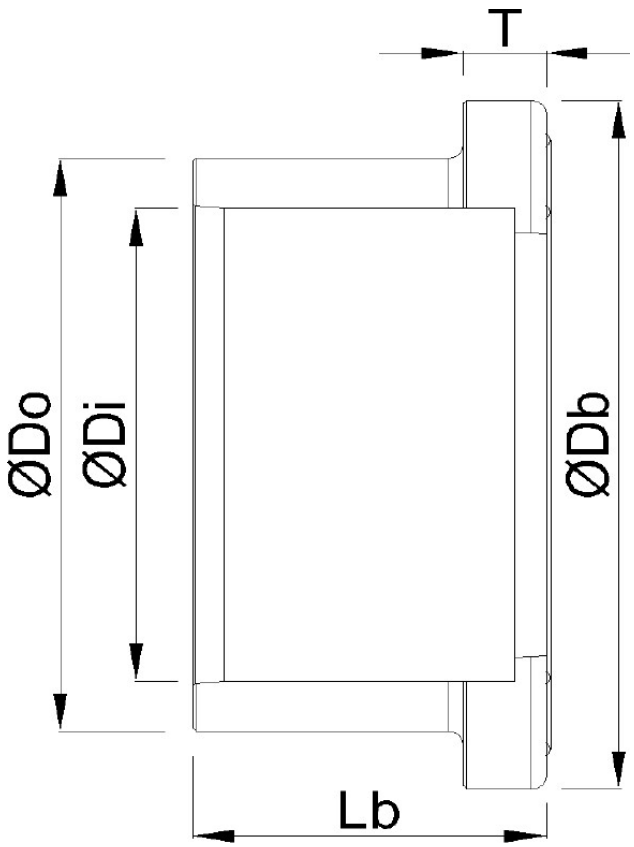

INFORMACJE O PRODUKCIE

Obok wymiarów połączeń (rozmiar i śred. podziałowa) dla kołnierzy luźnych i tulei kołnierzowych pokazujemy rozmiar wewnętrznego otworu kołnierza luźnego i rozmiar rury od tulei kołnierzowej. Dla kołnierzy luźnych, rozmiar wewnętrznego otworu jest podany w kolumnie Ø wewnętrzne. Dla tulei kołnierzowych rozmiar rury jest podany w kolumnie Ø zewnętrzne.

Wygenerowano w dniu: 30.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com