


**Wąż w oplocie stal  
nierdzewna/EPDM 3/4" GZ x  
nakrętka GW 15bar DN8 60cm  
prosty KIWA typ SK10  
(0080776)**

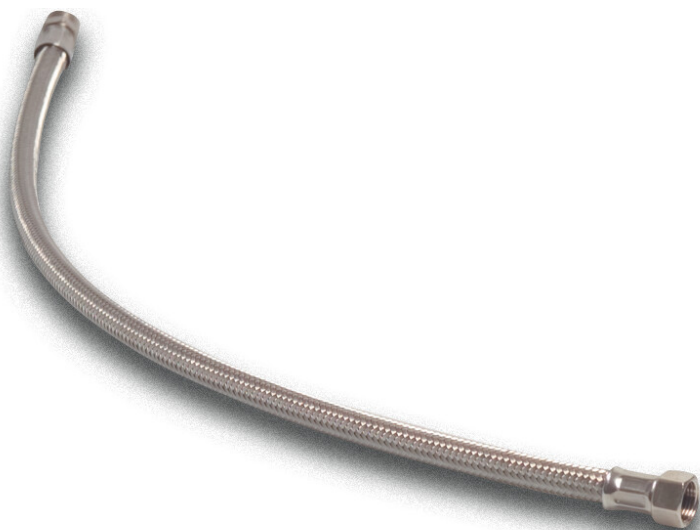

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	SK10
Materiał	stal nierdzewna/EPDM
Zgodne z	KIWA
Cechy	prosty
Połączenie	GZ x nakrętka GW
DN	8
Długość	60 cm
Promień gięcia	40 mm
Zakres temperatur	-30°C - 90°C
Ciśnienie	15 bar
Rozmiar	3/4"

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Zgodne z normą Kiwa. Nietoksyczna guma EPDM. Nadaje się do systemów rur, CV rur, pomp, kotłów, ekspresów do kawy itp.  
Niklowane złącza mosiężne.

**Wygenerowano w dniu: 22.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>