

**Grundfos Pompa  
wielostopniowa stal  
nierdzewna 1 1/4" 1A 400VAC  
typ CRI 1S-5 A CA I V HQQV  
(7039610)**



GRUNDFOS 

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał stal nierdzewna

Wał stal nierdzewna 316

Obudowa pompy stal nierdzewna 316

Materiał wirnika 1 stal nierdzewna 304

Napięcie 400VAC

Zakres temperatur -20°C - 90°C

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ CRI 1S-5 A CA I V HQQV

Moc wyjścia 0.5 KM

Maks. Wys. Pod. 30 m

Rozmiar 1 1/4"

Moc 0.37 kW

Ilość wirników 5

Prąd 1 A

Maks. przepływ 1.1 m<sup>3</sup>/h

Podłączenie ssania	1 1/4 "
--------------------	---------

Wydajność	73,8 %
-----------	--------

Obroty silnika	2770
----------------	------

## WYMIARY

Cb-1	50 mm
------	-------

Cb-2	50 mm
------	-------

H-1	484 mm
-----	--------

L	162 mm
---	--------



W-1	210 mm
-----	--------

ØDi-1	35 mm
-------	-------

ØDi-1	1 1/4 "
-------	---------

ØDi-2	35 mm
-------	-------

ØDi-2	1 1/4 "
-------	---------

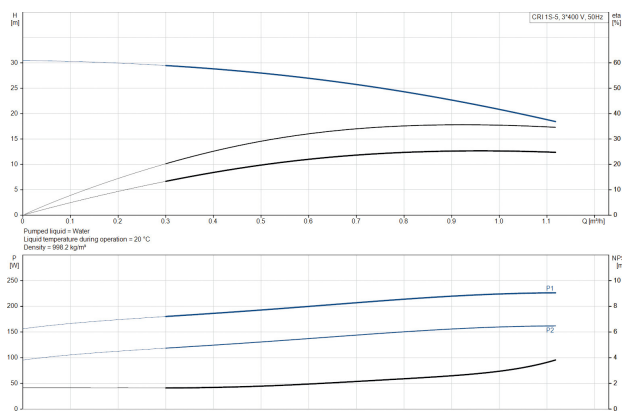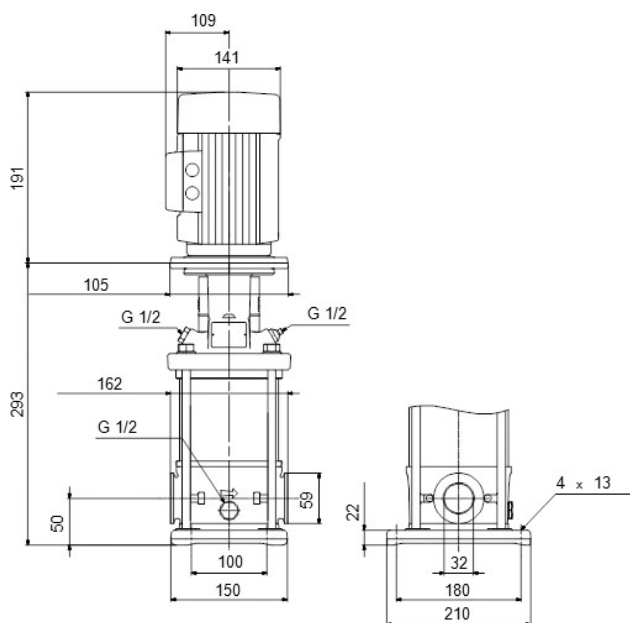

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompy Grundfos CRI to pionowe, niesamozasysające, wielostopniowe, liniowe pompy odśrodkowe do instalacji w systemach rurowych i montażu na fundamencie, odpowiednie do zastosowań przemysłowych. Taka konstrukcja zapewnia bardziej zwartą konstrukcję pompy i orurowania. Pompy CR są przeznaczone do różnych zastosowań, od pompowania wody pitnej po pompowanie chemikaliów. Pompy te nadają się zatem do szerokiej gamy systemów pompowych, w których wydajność i materiał pompy spełniają określone wymagania.

**Wygenerowano w dniu: 27.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>