# Grundfos Pompa wielostopniowa stal nierdzewna 1 1/4" 1A 400VAC typ CRI 1S-5 A CA I V HQQV (7039610)




GRUNDFOS

bevo
bringing water to life


# SPECYFIKACJE TECHNICZNE


| | |
|---|---|
| Materiał | stal nierdzewna |
| Wał | stal nierdzewna 316 |
| Obudowa pompy | stal nierdzewna 316 |
| Materiał wirnika 1 | stal nierdzewna 304 |
| Napięcie | 400VAC |
| Zakres temperatur | -20°C - 90°C |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 40 °C |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Typ | CRI 1S-5 A CA I V HQQV |
| Moc wyjścia | 0.5 KM |
| Maks. Wys. Pod. | 30 m |
| Rozmiar | 1 1/4" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/grundfos-pompa-wielostopniowa-stal-nierdzewna-1-1-4-1a-400vac-typ-cri-1s-5-a-ca-i-v-hqqv-7039610 |
| Moc | 0.37 kW |
| Ilość wirników | 5 |

| | |
|---|---|
| Prąd | 1 A |
| Maks. przepływ | 1.1 $m^3/h$ |
| Podłączenie ssania | 1 1/4 " |
| Wydajność | 73,8 % |
| Obroty silnika | 2770 |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 50 mm |
| Cb-2 | 50 mm |
| H-1 | 484 mm |
| L | 162 mm |
| W-1 | 210 mm |
| ØDi-1 | 35 mm |
| ØDi-1 | 1 1/4 " |
| ØDi-2 | 35 mm |
| ØDi-2 | 1 1/4 " |

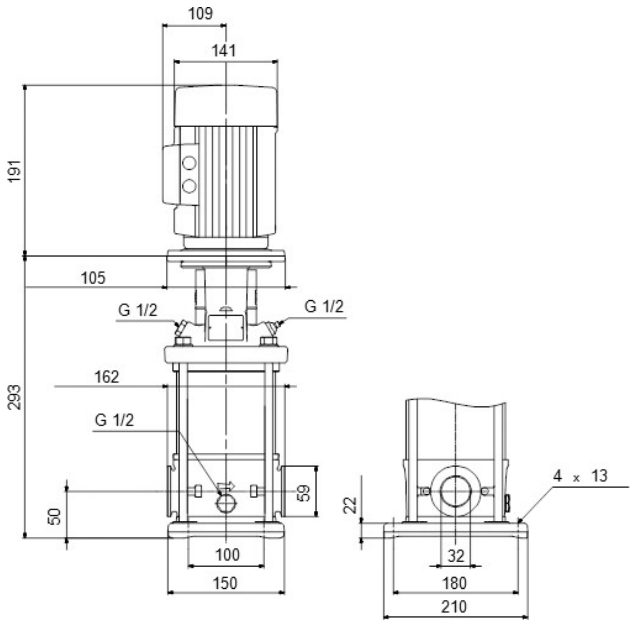

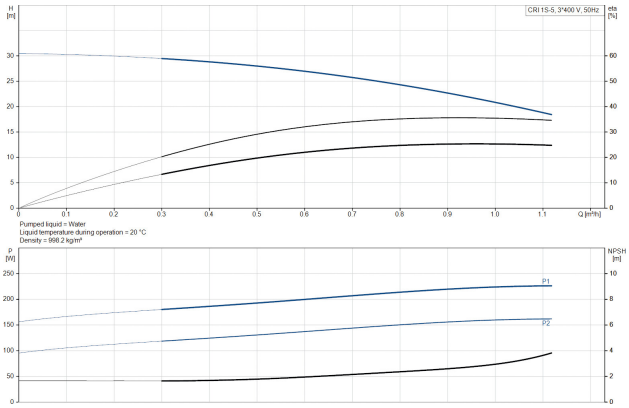
# INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompy Grundfos CRI to pionowe, niesamozasysające, wielostopniowe, liniowe pompy odśrodkowe do instalacji w systemach rurowych i montażu na fundamencie, odpowiednie do zastosowań przemysłowych. Taka konstrukcja zapewnia bardziej zwartą konstrukcję pompy i orurowania. Pompy CR są przeznaczone do różnych zastosowań, od pompowania wody pitnej po pompowanie chemikaliów. Pompy te nadają się zatem do szerokiej gamy systemów pompowych, w których wydajność i materiał pompy spełniają określone wymagania.

## Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com