# Profec Nr. 340 Śrubunek żeliwo ocynkowana 3/4" GW 25bar DVGW typ stożkowy (1034005)



PROFEC

bevo
bringing water to life


# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Typ | stożkowy |
| Materiał | żeliwo |
| Zabezpieczenie powierzchni | ocynkowana |
| Zgodne z | DVGW |
| Połączenie | GW |
| Mocowanie nr | Nr. 340 |
| Zakres temperatur | -20°C - 120°C |
| Ciśnienie | 25 bar |
| Rozmiar | 3/4" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/profec-nr.-340-srubunek-zeliwo-ocynkowana-3-4-gw-25bar-dvgw-typ-stozkowy-1034005 |
| Długość | 52 mm |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| F-1 | 15 mm |
| F-2 | 15 mm |

| | |
|---|---|
| K-1 | 32 mm |
| K-2 | 32 mm |
| Kn | 50 mm |
| L | 51 mm |
| ØDi-1 | 3/4 " |
| ØDi-2 | 3/4 " |

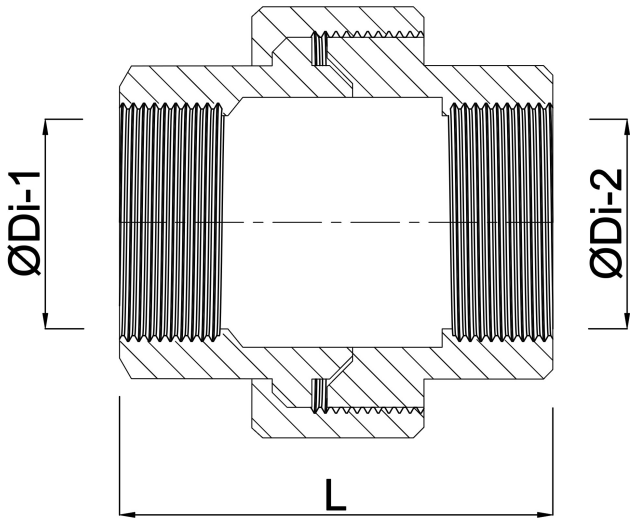


# INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

## Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka

62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life