

Profec Nr. 341 Śrubunek żeliwo ocynkowana 3" GW x GZ 25bar DVGW typ stożkowy (1034110)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ stożkowy

Materiał żeliwo

Zabezpieczenie powierzchni ocynkowana

Zgodne z DVGW

Połączenie GW x GZ

Mocowanie nr Nr. 341

Zakres temperatur -20°C - 120°C

Ciśnienie 25 bar

Rozmiar 3"


Długość 130 mm

WYMIARY

L 126 mm

ØDi-1 3"

ØDo-2 3"

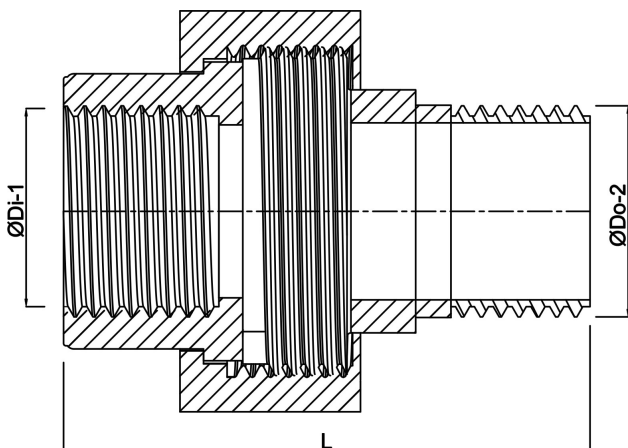

INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

Wygenerowano w dniu: 24.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>