DAB Pompa głębinowa do studni stal nierdzewna 304 1" GW 5,1A 230VAC z 15m kabel i control box booster typ Micra 75M oil cooling (7030893)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Materiał	stal nierdzewna 304
Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	noryl GFN2
Połączenie	GW
Typ	oil cooling
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	35 °C
ø Zewnętrzna	74 mm
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Maks. przepływ	2.7 m^3/h
Nacisk	1 "
Wydajność BEP	1.8
Klasa IP	IP68
Typ	Micra 75M
Moc wyjścia	0,75 KM
Model	z 15m kabel i control box booster

Maks. Wys. Pod.	68 m
Rozmiar	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/dab-pompa-glebinowa-do-studni-stal-nierdzewna-304-1-gw-5-1a-230vac-z-15m-kabel-i-control-box-booster-typ-micra-75m-oil-cooling-7030893
Waga	10.2 kg
Moc	0.55 kW
Ilość wirników	23
Prąd	5,1 A
Podnoszenie BEP	42
PORlh	52.9
PORhh	30.3
PORlq	1.3
PORhq	2.2

WYMIARY

Db	74 mm
H-1	1145 mm
ØDi-1	1 "

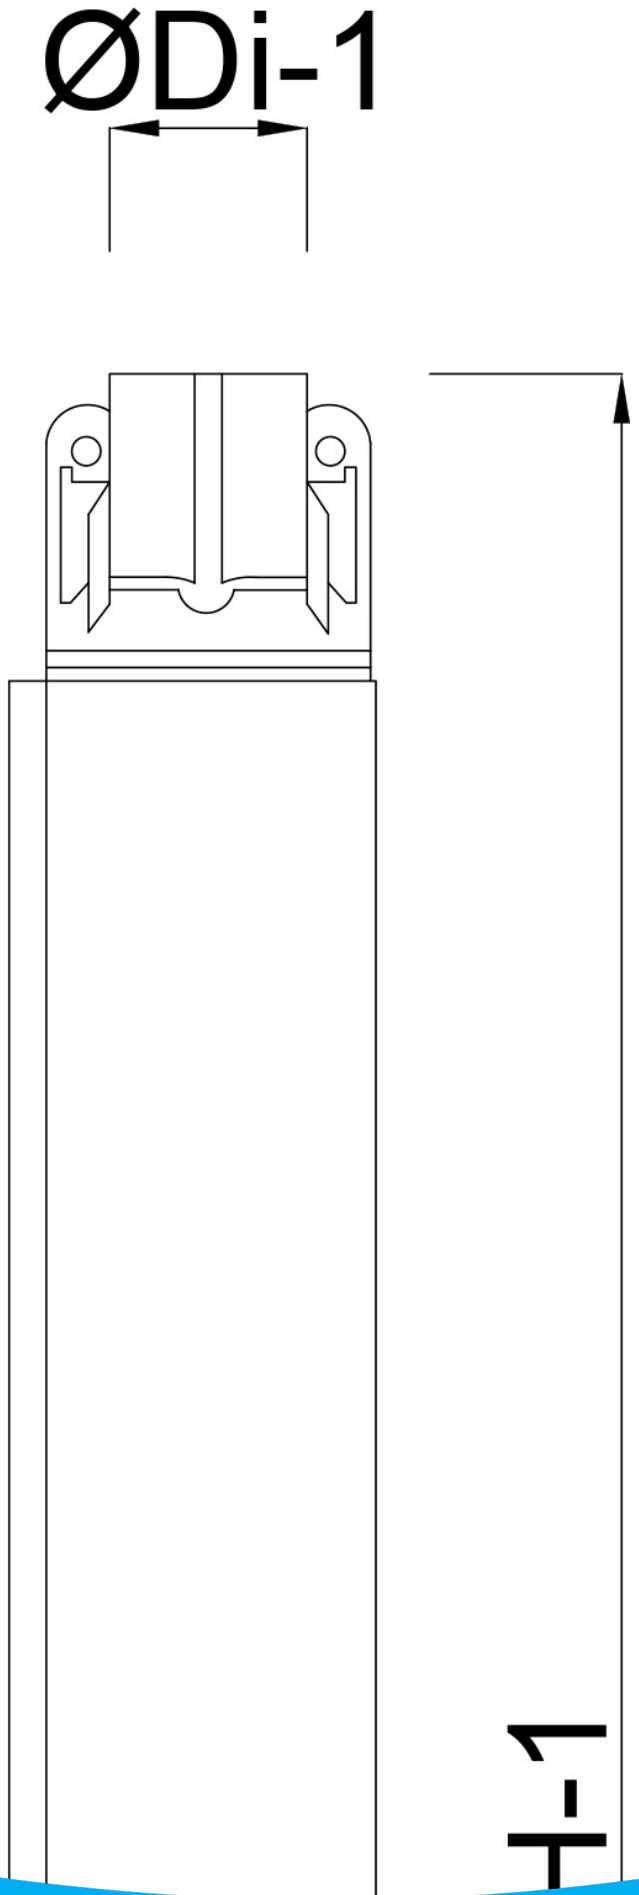

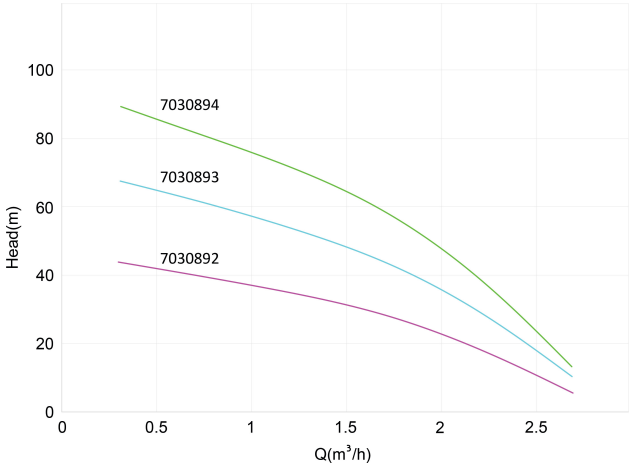

bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawiera zmontowany przewód o długości 15 m i wzmacniacz skrzynki sterującej. Pompowana ciecz: czysta, wolna od ciał stałych i materiałów ściernych, nielepka, nieagresywna i neutralna chemicznie, o właściwościach podobnych do wody. Maksymalna dopuszczalna ilość piasku: 40 g/m3. Instalacja: w studniach 3" lub większych, zbiornikach i cysternach, w pozycji pionowej. W przypadku instalacji poziomej należy zapewnić minimalne obciążenie zespołu oporowego.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com