
Rovatti Pompa wielostopniowa żeliwo DN65 x DN50 kołnierz DIN 27bar 13,1A 400VAC zielony typ ME 10K65-22/3 (7024380)

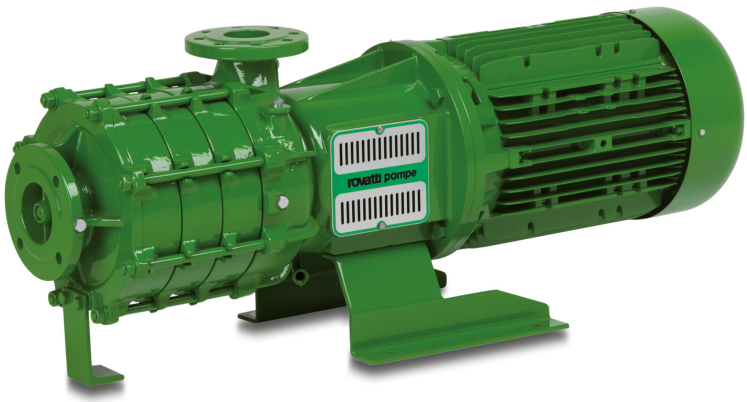

rovatti pompe

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Kolor	zielony
Materiał	żeliwo
Obudowa pompy	żeliwo
Materiał wirnika 1	żeliwo
Połączenie	kołnierz DIN
Napięcie	400VAC
Maks. temperatura	90 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Nacisk	50
Ssanie	65
Typ	ME 10K65-22/3
Moc wyjścia	10 KM
Maks. Wys. Pod.	94 m
Rozmiar	DN65 x DN50
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/rovatti-pompa-wielostopniowa-zeliwo-dn65-x-dn50-kolnierz-din-27bar-13-1a-400vac-zielony-typ-me-10k65-22-3-7024380


Moc	7.5 kW
Ilość wirników	3
Prąd	13,1 A
Maks. przepływ	36 m^3/h
Wydajność BEP	22
Podnoszenie BEP	71
Wydajność	68.2 %


WYMIARY

Cb-1	275 mm
Cr-1	250 mm
G-1	330 mm
H	465 mm
L	938 mm
Lb	738 mm
Mc	280 mm
Mr	408 mm
O	14 mm
W-1	380 mm

ØDi-1	65 mm
ØDi-2	50 mm



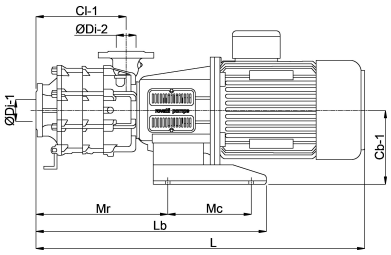

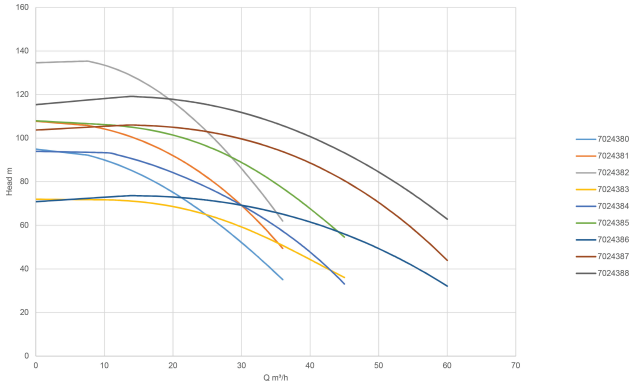

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pozioma pompa typu ME (Europa) to pompa o wysokiej wydajności.
Uszczelnienie dławnicowe typu lattyflon idealnie nadaje się do instalacji brudnej wody, ponieważ w przeciwieństwie do uszczelnienia mechanicznego, gdzie piasek może uszkodzić uszczelkę, w tym przypadku taki problem nie istnieje. Uszczelnienie dławnicowe należy odpowiednio dopasować za pomocą (2-częściowego) systemu Twinner, tak aby zawsze było nieszczelne, zapewniając możliwość smarowania i chłodzenia.
Pompy poziome typu ME (Europa) mogą być również dostarczane z opcjonalnym uszczelnieniem mechanicznym, z przeznaczeniem do instalacji czystej wody. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z naszą firmą.
Z poziomymi pompami typu ME (Europa) nie są dostarczane przeciwkołnierze. W ich sprawie prosimy skonsultować się z naszą firmą.
Z poziomymi pompami typu ME (Europa) nie są dostarczane przeciwkołnierze. W ich sprawie prosimy skonsultować się z naszą firmą.
Pozioma pompa typu ME (Europa) jest w stanie zapewnić szeroki zakres ciśnień, co pozwala na zastosowanie jej w różnorodnych instalacjach średnio- i wysokociśnieniowych podczas nawadniania o większych wydajnościach niż typy kompaktowe.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life