

**Flotide Filtr piaskowy
PE/poliester wzmocniony
włóknem szklanym 63 mm / 2"
KW metryczny/calowy 2,5bar
szary typ V800 (0891902)**




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	PE/poliester wzmocniony włóknem szklanym
Połączenie	KW metryczny/calowy
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	43 °C
Typ	V800
Wydajność	25 m ³ /h
Rozmiar	63 mm / 2"
Średnica	820 mm
Waga	28.7 kg
Waga wkładu	355 kg
Pow. filtra	0.5 m ²
Maks. przepływ	25 m ³ /h
Maks. obj.	125 m ³

WYMIARY

A	1200 mm
---	---------

B	28 "
B	28 " inch
B	800 mm
C	1085 mm
D	1002 mm

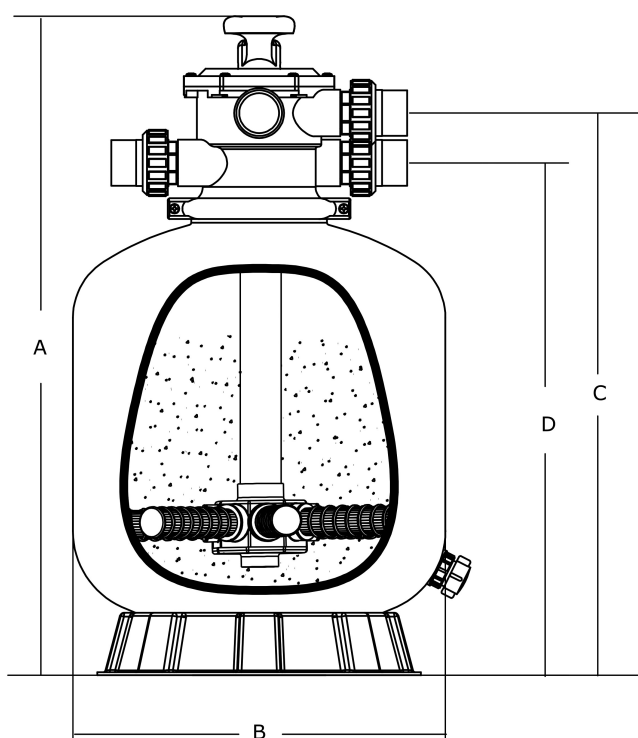

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zbiornik z poliestru wzmocniony włóknem szklanym, o niezrównanej wytrzymałości i trwałości, wyposażony jest w górny zawór 6-funkcyjny.

- Wewnętrzny zbiornik PE pokryty włóknem szklanym oraz poliestrem (żywica DSM)
- Obejma zaciskowa zaprojektowana tak, aby umożliwić obrót o 360°, co ułatwia instalację

- Duży odpływ zbiornika umożliwia szybkie przygotowanie filtra do okresu zimowego i serwisowania
- Górny dyfuzor dostarcza wodę ponad poziom wkładu
- Użyte materiały są trwałe i odpowiednie do stosowania w każdych warunkach pogodowych
- Powierzchnia odporna na promieniowanie UV, co pozwala na pracę filtra w warunkach ekspozycji słonecznej
- Zawór wieloportowy pozwala na wybór dowolnej operacji filtra za pomocą prostego ruchu dźwigni
- Okres gwarancji: 2 lata

Wygenerowano w dniu: 08.03.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>