

Wymiennik ciepła tytan GZ x GW T 75 (0891985)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał tytan

Kolor zewnętrzny czarny

Ciśnienie systemu wtornego 5 bar

Połączenie GZ x GW

Ciśnienie systemu pierwotnego 30 bar

Model T 75

Przepływ kWh przy $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ 75 kWh

Przepływ wtórny 45 l/min

Przepływ pierwotny 350 l/min

Rozmiar płaczenie wtórne 1 1/2 "


Rozmiar płaczenie pierwotne 1 "

WYMIARY

A 754 mm

B 127 mm

C 538 mm

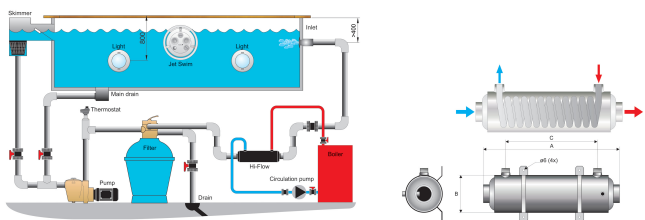

INFORMACJE O PRODUKCIE

Hi-Flow jest wymiennikiem ciepła charakteryzującym się doskonałymi parametrami wymiany termicznej. Przeznaczony jest do basenów i innych zastosowań, w których występuje wysokie zapotrzebowanie na duży przepływ przy niskim spadku ciśnienia. Tytan wybrano ze względu na jego dużą odporność na korozję, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w basenach i SPA z agresywną wodą, wodą słoną i w miejscach, w których stosuje się generator chloru. Tytanowy wymiennik ciepła jest lekki i kompaktowy, i posiada system spawanych płaszczy i rur do transferu czynnika. Tytanowe wymienniki ciepła można instalować razem z kotłami, pompami ciepła, panelami słonecznymi i innymi źródłami ciepła.

Wygenerowano w dniu: 09.03.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>