

Waterco Filtry piaskowe publiczne włoknem szkalnym 4"/110mm kołnierz 2,5bar szary typ SMD2000 (7029506)




WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	włoknem szkalnym
Połączenie	kołnierz
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	SMD2000
Wydajność	94 m ³ /h
Rozmiar	4"/110mm
Waga wkłada	5140 kg
Pow. filtra	3.14 m ²
Maks. przepływ	126 m ³ /h
Maks. obj.	470 m ³

WYMIARY

A	1964 mm
B	2042 mm
C	2063 mm

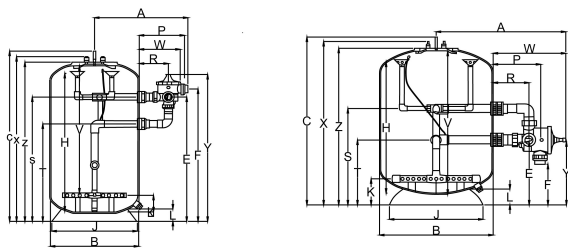

PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020450	2.53 mm	813	792	1059	324	262	381	1200	1382	13
7020450	2.53 mm	834	803	1018	310	303	348	1408	1510	160
7020500	2.53 mm	918	1101	1000	400	300	348	1400	1510	200
7020500	2.53 mm	937	1200	1000	370	303	308	1124	1034	100
7020500	2.53 mm	1083	1483	1000	510	303	348	1504	1514	250
7020500	2.53 mm	1124	1644	1000	510	303	348	1511	1501	220
7020500	2.53 mm	1180	1644	1000	603	474	620	1507	410	180
7020500	4" (110 mm)	1800	1930	1000	603	474	620	1507	410	200
7020500	4" (110 mm)	1864	2042	2003	593	474	620	1500	400	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020450	2.53 mm	1425	1303	120	1030	1460	1083	670	1220	1023
7020450	2.53 mm	1580	1480	100	1033	1100	1100	730	1400	1000
7020500	2.53 mm	1600	1270	170	1045	1282	1170	1000	1000	1244
7020500	2.53 mm	1580	1400	170	1030	1030	1180	1040	1154	780
7020500	2.53 mm	1610	1600	210	1010	1080	1300	1000	1204	440
7020500	2.53 mm	1610	1500	210	1000	1030	1030	1200	1101	380
7020500	4" (110 mm)	1610	1430	210	1000	1030	1030	1200	1180	300
7020500	4" (110 mm)	1610	1430	210	1000	1030	1030	1200	1180	300
7020500	4" (110 mm)	1700	1350	240	1010	1030	1000	1150	1160	350

INFORMACJE O PRODUKCIE

Komercyjny filtr piaskowy Waterco SMD to mikronowy filtr z włókna szklanego, który jest ucieleśnieniem najnowszej technologii nawijania włókna szklanego. Sterowana cyfrowo maszyna do nawijania włókien bezbłędnie nawija ciągłe pasma wysokiej jakości włókna szklanego pod kontrolowanym napięciem, tworząc jednolity, jednoczęściowy zbiornik o idealnej gęstości i najwyższej jakości. Nie ma spoin, szwów ani specjalnych wykładzin zbiorników, które mogą powodować korozję lub elektrolizę. Jego boczna konfiguracja „rybiego ogona” eliminuje wszelkie „martwe nogi”, poprawiając dystrybucję przepływu wody przez złożo filtracyjne. Model SMD jest dostępny z ciśnieniami znamionowymi 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar i 10 bar.

Cechy:

- 1 m głębokości złoża
- Ultra gładkie wykończenie powierzchni
- Duża pokrywa z podwójnym jarzmem i uchem do podnoszenia
- Duży, przezroczysty wziernik
- Duża stabilna podstawa
- Szybkozłącza
- "Rybi ogon" boczny
- Opcjonalne dno dyszowe
- 10 lat gwarancji na zbiornik

Wygenerowano w dniu: 26.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>