

**Flotide Filtr piaskowy HDPE 50  
mm / 1 1/2" KW  
metryczny/calowy 2,8bar szary  
typ MFV20 (7042928)**



**FLOTIDE**


# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	HDPE
Połączenie	KW metryczny/calowy
Ciśnienie	2,8 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	MFV20
Wydajność	10 m <sup>3</sup> /h
Rozmiar	50 mm / 1 1/2"
Średnica	500 mm
Waga	12.8 kg
Waga wkładu	70 kg
Pow. filtra	0.2 m <sup>2</sup>
Maks. przepływ	10 m <sup>3</sup> /h
Maks. obj.	52.5 m <sup>3</sup>

## WYMIARY

A	889 mm
---	--------

B	20 "
B	20 " inch
B	500 mm
C	772 mm
D	712 mm

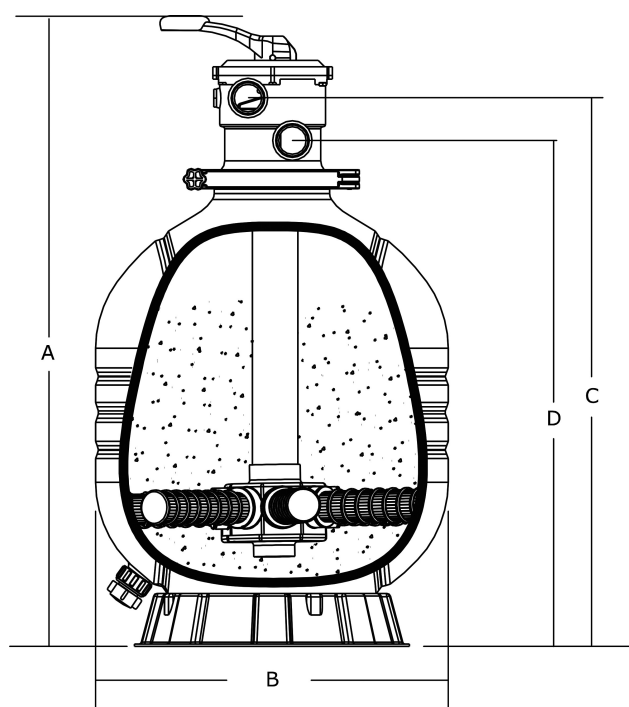

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Wykonany z najwyższej jakości polietylenu wysokiej gęstości. Flotide line zapewnia pracę pod dużym obciążeniem i utrzymanie wysokiej temperatury pracy. Do produkcji naszych filtrów używamy tylko pierwszej klasy oryginalnego polietylenu wysokiej gęstości produkowanego przez Phillips Chemicals. Unikalny system twist lock zaprojektowano w celu ułatwienia serwisu i konserwacji filtra.

- Kompaktowe i wytrzymałe urządzenie

- Wykonane z polietylenu wysokiej gęstości
- Zaprojektowane dla większości basenów przydomowych lub basenów spa
- Blokadę zaworu zaprojektowano w taki sposób, aby w celu uproszczenia instalacji możliwy był obrót o 360 stopni
- 6-funkcyjny zawór wieloportowy pozwala na wybór dowolnej operacji filtra za pomocą prostego ruchu dźwigni
- Okres rękojmi: 2 lat

**Wygenerowano w dniu: 27.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>