

# Profec Zawór kulowy PVC-U 50 mm KW 16bar DN40 szary typ Safe 600 (0112105)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor szary

Typ Safe 600

Materiał PVC-U

Obsługa dźwignia

Kolor uchwyty czerwony

Materiał rączki PVC-U

Konstrukcja obudowy 3-częściowa

Materiał kuli PVC-U

Materiał trzpienia PVC-U

Materiał obudowy PVC-U

Materiał uszczelnienia hytrel/EPDM

Połączenie KW

Maks. temperatura 60 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C  
(stała)

Ciśnienie 16 bar

Rozmiar 50 mm

DN

40

## WYMIARY

Ct-1

93 mm

Lb

157 mm

R

65 mm

ØDf


40 mm

ØDi-1

50 mm

ØDi-2

50 mm

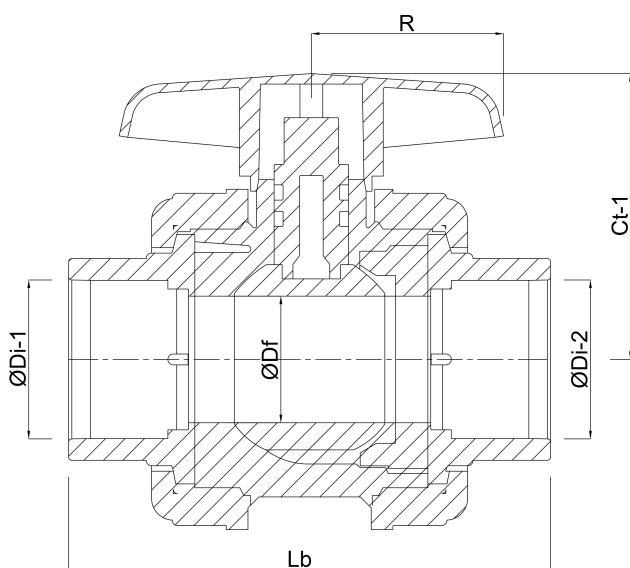

## INFORMACJE O PRODUKCIE

z zabezpieczeniem kuli.

**Wygenerowano w dniu: 23.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>