DAB Pompa głębinowa do studni stal nierdzewna 304 1" GW 1,9A 400VAC z 1.2m kabel typ Micra 75T oil cooling (7030956)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Materiał	stal nierdzewna 304
Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	noryl GFN2
Połączenie	GW
Typ	oil cooling
Maks. temperatura	35 °C
ø Zewnętrzna	74 mm
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Maks. przepływ	2.7 m^3/h
Nacisk	1 "
Maksymalna temperatura otoczenia	-5 °C
Wydajność BEP	1.8
Minimum ambient temperature	40 °C
Klasa IP	IP68, class F
Typ	Micra 75T
Moc wyjścia	0,75 KM


Model	z 1.2m kabel
Maks. Wys. Pod.	68 m
Rozmiar	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/dab-pompa-glebinowa-do-studni-stal-nierdzewna-304-1-gw-1-9a-400vac-z-1.2m-kabel-typ-micra-75t-oil-cooling-7030956
Napięcie	400VAC
Waga	10.2 kg
Moc	0.55 kW
Ilość wirników	23
Prąd	1,9 A
Podnoszenie BEP	42
PORlh	52.9
PORhh	30.3
PORlq	1.3
PORhq	2.2

WYMIARY

Db	74 mm
L	1145 mm

L	1145 mm
ØDi-1	1 "

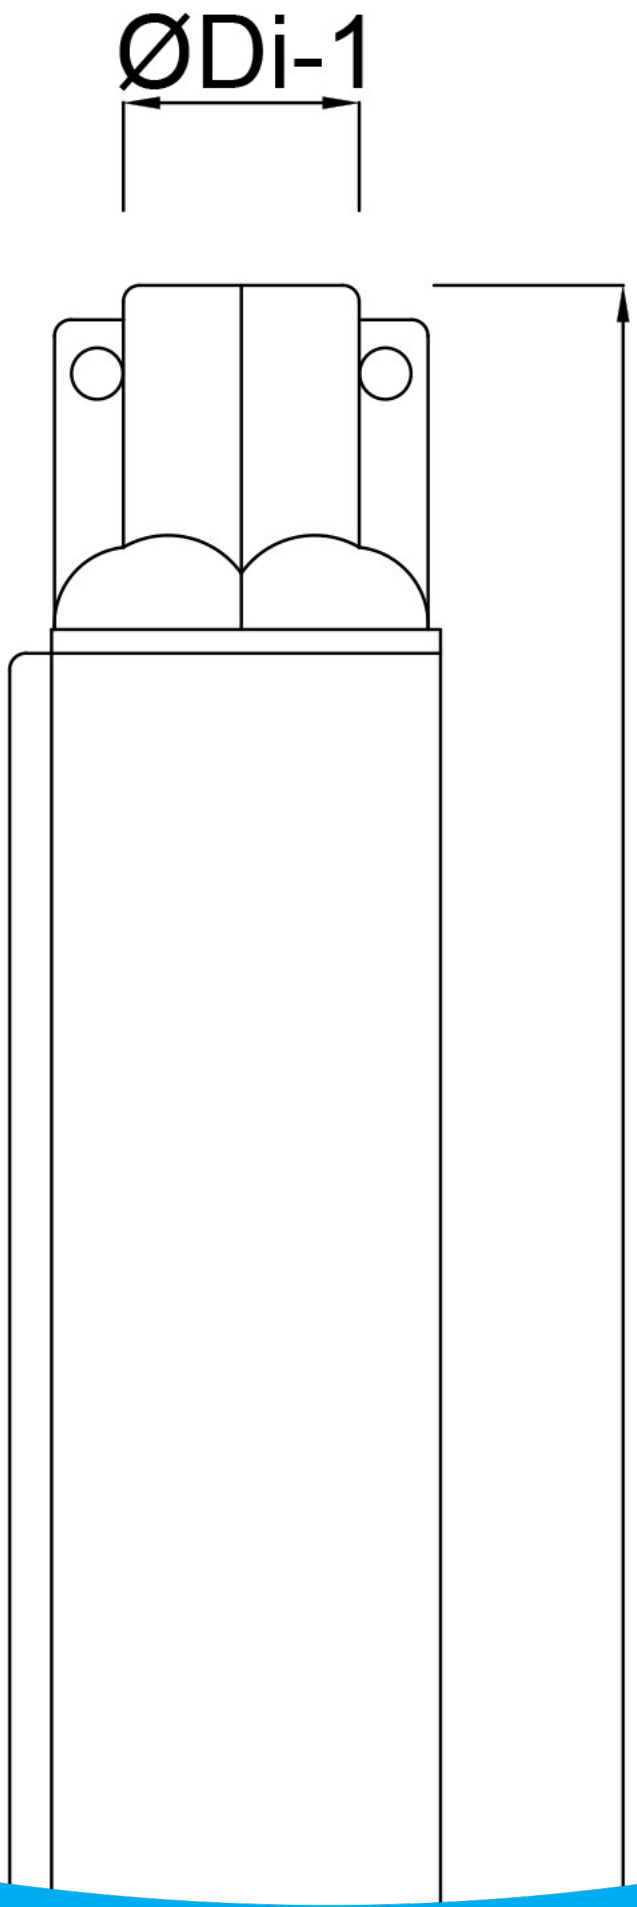

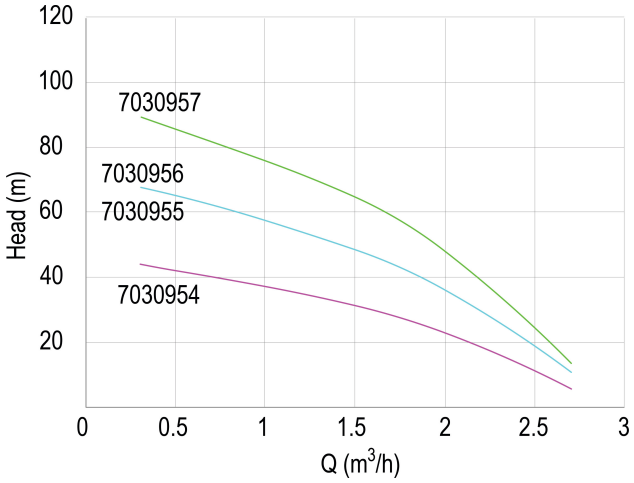

bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompowana ciecz: czysta, wolna od ciał stałych i materiałów ściernych, nielepka, nieagresywna i neutralna chemicznie, o właściwościach podobnych do wody. Maksymalna dopuszczalna ilość piasku: 40 g/m3. Instalacja: w studniach 3" lub większych, zbiornikach i cysternach, w pozycji pionowej. W przypadku instalacji poziomej należy zapewnić minimalne obciążenie zespołu oporowego.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life