

Flotide Zestaw filtracyjny PE
32-38 mm x 50 mm / 1 1/2"
podłączenie węża 2bar 230VAC
szary typ FSU-8TP z
wyłącznikiem czasowym
(7018814)




FLOTIDE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	FSU-8TP z wyłącznikiem czasowym
Materiał	PE
Połączenie	podłączenie węża
Napięcie	230VAC
Średnica	330 mm
Waga	7 kg
Waga wkładu	17 kg
Maks. przepływ	8 m ³ /h
Częstotliwość	50 Hz
Typ pompy	AMU020TP
Ciśnienie	2 bar
Maks. obj.	22 m ³
Maks. temperatura	40 °C
Rozmiar	32-38 mm 50 mm / 1 1/2"

WYMIARY

A	145 mm
B	460 mm
C	494 mm
D	450 mm

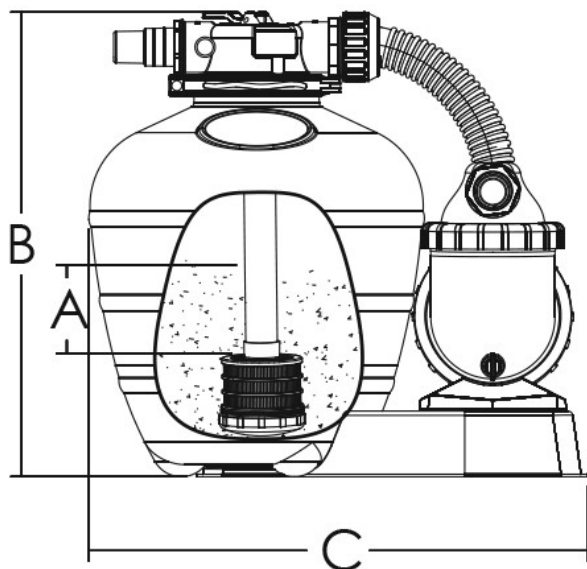

INFORMACJE O PRODUKCIE

Formowany przez rozdmuchiwanie zbiornik z polietylenu z zaworem 4-drożnym montowanym od góry i pompą odśrodkową.

Cechy charakterystyczne:

- Idealna do basenów naziemnych
- Pompa z filtrem wstępnym
- Prosta obsługa za pomocą zaworu 4-drożnego
- Wyposażona we włącznik RCD do prądu przemiennego (30mA)
- Zawiera manometr

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>