

**PSH Pompa basenowa  
publiczna żeliwo DN125 x  
DN100 kołnierz 16,6A  
400/690VAC czarny typ  
FDN3000-22 (7029861)**



 P S H

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Wał	stal nierdzewna 316L
Obudowa pompy	żeliwo
Materiał wirnika 1	brąz/aluminium
Materiał (pokrywa)	żeliwo
Materiał uszczelnienia	węglowa/ceramiczny
Połączenie	kołnierz
Częstotliwość	50 Hz
Klasa IP	IP55
Obroty silnika	2900
Typ	FDN3000-22
Wydajność	194 m <sup>3</sup> /h
Moc wyjścia	12,5 KM
Maks. Wys. Pod.	22 m
Rozmiar	DN125 x DN100
Długość	1071 mm
Napięcie	400/690VAC


Szerokość 312 mm

Waga 113 kg

Moc 9.2 kW

Wysokość 360 mm

Prąd 16,6 A

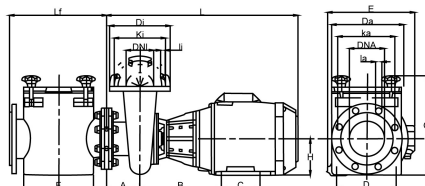

PART NO.	Da	Ka	Ia	Di	Ki	Ii	A	B	C	D	E	F	G	H	Hf	L	Lf
7029850	200	160	19	152	125	14	82	172	-	140	271	210	319	132	12	491	300
7029851	200	160	19	152	125	14	82	172	-	140	271	210	319	132	12	491	300
7029852	200	160	19	152	125	14	82	182	-	190	271	210	319	132	-	533	300
7029853	220	180	19	220	180	19	120	196	-	190	288	210	320	132	-	584	300
7029854	220	180	19	220	180	19	120	196	-	190	288	210	320	132	-	606	300
7029855	220	180	19	220	180	19	120	196	-	190	288	210	320	132	-	606	347
7029856	250	210	19	220	180	19	120	196	-	190	275	250	347	132	-	606	347
7029857	250	210	19	220	180	19	120	196	-	190	275	250	347	132	-	606	347
7029858	250	210	19	220	180	19	120	292	140	216	312	250	360	132	-	724	347
7029859	250	210	19	220	180	19	120	292	140	216	312	250	360	132	-	724	347
7029860	250	210	19	220	180	19	120	292	140	216	312	250	360	132	-	724	347
7029861	250	210	19	220	180	19	120	292	140	216	312	250	360	132	-	724	347

## INFORMACJE O PRODUKCIE

FDN-3000 to pompa basenowa zaprojektowana, aby zapewnić najwyższą wydajność filtracji i oczyszczania wody w basenach komercyjnych. Wszystkie części mające kontakt z wodą są poddawane długotrwałej kateforezie. Zabieg ten zapobiega tworzeniu się uciążliwych tlenków

na pompach żeliwnych znacznie wydłużając żywotność żeliwa i jest jednym z najlepszych zabiegów antykorozyjnych i antyoksydacyjnych dostępnych dla tych zastosowań na dzisiejszym rynku.

Cechy:

- Silnik o wysokiej sprawności klasy IE3 zgodnie z rozporządzeniem WE nr 640/2009
- Specjalna obróbka dla długiej żywotności zapobiegająca korozji
- Standardowy silnik, który jest kompatybilny z silnikiem dowolnego producenta na całym świecie
- Solidne i trwałe
- Wysokiej jakości uszczelnienie mechaniczne i łożyska
- Niezależny filtr wstępny umożliwiający użycie pompy bez filtra wstępnego lub montaż z innymi typami filtrów wstępnych
- Filtr wstępny o dużej pojemności i koszem ze stali nierdzewnej z łatwym dostępem do czyszczenia

**Wygenerowano w dniu: 08.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>