

Profec Zawór kulowy PVC-U 90 mm KW 10bar 24-240VAC/VDC szary typ Safe 600 z napędem J4C S55 (7018925)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	Safe 600 z napędem J4C S55
Materiał	PVC-U
Obsługa	napęd
Konstrukcja obudowy	3-częściowa
Czas przełączania	15 s
Materiał obudowy	PVC-U
Materiał uszczelnienia	hytrel/EPDM
Połączenie	KW
Napięcie	24-240VAC/VDC
Maks. temperatura	60 °C
Maksymalna temperatura otoczenia	-10 - +60 °C
Ciśnienie	10 bar
Rozmiar	90 mm
Ustawienia fabryczne	 bar

WYMIARY


Ct-1 296 mm

Lb 249 mm

ØDf 80 mm

ØDi-1 90 mm

ØDi-2 90 mm

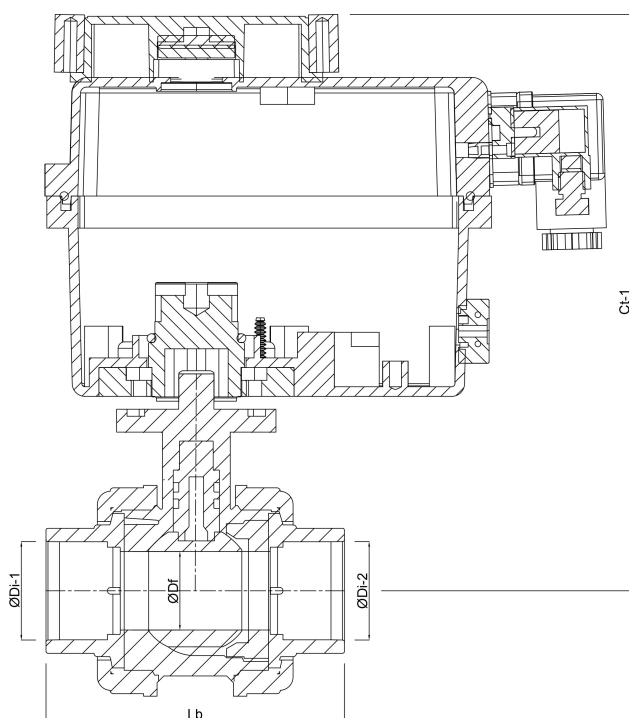

INFORMACJE O PRODUKCIE

Połączenie zgodnie z DIN 43650.

Wygenerowano w dniu: 26.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>