

**Rovatti Pompa wielostopniowa  
stal nierdzewna 2" GW  
230/400VAC czarny typ  
compact ME 4KV50C-12/8  
(7024340)**



**rovatti pompe**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	stal nierdzewna
Wał	stal nierdzewna
Obudowa pompy	stal nierdzewna
Materiał wirnika 1	noryl
Materiał uszczelnienia	graphit/silicon carbide
Połączenie	GW
Nacisk	2 "
Podłączenie ssania	2 "
Typ	compact ME 4KV50C-12/8
Moc wyjścia	4 KM
Maks. Wys. Pod.	79 m
Rozmiar	2"
Napięcie	230/400VAC
Moc	3 kW
Ilość wirników	8
Maks. przepływ	18 m <sup>3</sup> /h

Wydajność

73 %

## WYMIARY

Cb-1 40 mm

Cb-2 409 mm

Cl-1 139 mm

Cr-1 139 mm

G-1 180 mm

G2 180

L 819 mm

Lb 564 mm


O 14 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 50 mm

ØDi-2 2 "

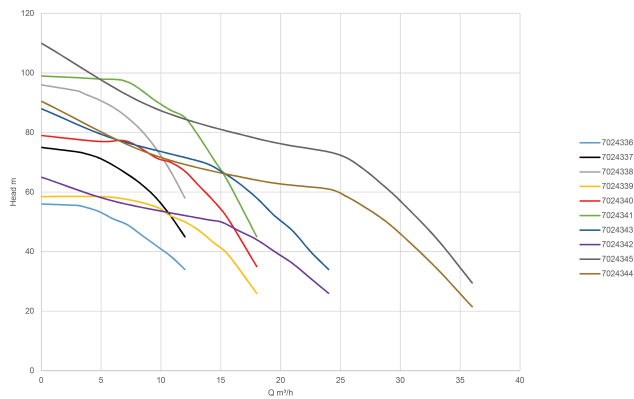

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Wlot nie znajduje się na tym samym poziomie, co wylot, ze względu na pojedynczą ścianę wewnątrz korpusu pompy, co czyni tę pompę bardziej konkurencyjną cenowo w porównaniu do pomp z podwójnymi ściankami.

Pompa typu Compact ME zajmuje najmniej miejsca (podstawa pompy z czarnego żeliwa o wymiarach 21 cm x 21 cm), która idealnie nadaje się do instalacji w ograniczonej przestrzeni. Prosta konstrukcja typu Compact ME ułatwia demontaż jednostki silnikowej w celu wymiany uszczelek i wirników.

W przypadku instalacji, w których wlot i wylot muszą znajdować się na tym samym poziomie, prosimy o kontakt z nami w sprawie modelu MEKV50T. Może być wymagane, na przykład, aby rura ssąca i rura ciśnieniowa znalazły się na tym samym poziomie.

Każda pompa jest dostarczana z przeciwkołnierzem o wewnętrznej średnicy 2 cali.

Typ Compact ME jest w stanie zapewnić szeroki zakres wartości ciśnienia, co pozwala na stosowanie go w różnorodnych instalacji średnio- i wysokociśnieniowych podczas nawadniania z mniejszą wydajnością niż typy Europa.

**Wygenerowano w dniu: 26.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>