Wymiennik ciepła stal nierdzewna 316 GZ x GW HF 40 (0891981)



bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Materiał	stal nierdzewna 316
Kolor zewnętrzny	czarny
Ciśnienie systemu wtornego	8 bar
Połączenie	GZ x GW
Ciśnienie systemu pierwotnego	30 bar
Model	HF 40
Przepływ kWh przy Δ t=60°C	40 kWh
Przepływ wtórny	60 l/min
Przepływ pierwotny	300 l/min
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/wymiennik-ciepla-stal-nierdzewna-316-gz-x-gw-hf-40-0891981
Rozmiar płączenie wtórne	1 1/2 "
Rozmiar płączenie pierwotne	1 "

WYMIARY

A	455 mm
B	129 mm

C	285 mm

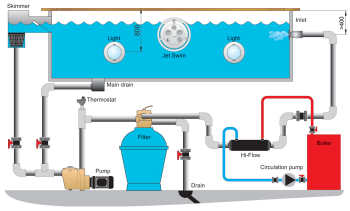



INFORMACJE O PRODUKCIE

Hi-Flow jest sprawdzonym wymiennikiem ciepła, charakteryzującym się dobrymi parametrami wymiany termicznej. Przeznaczony jest do basenów i innych zastosowań, w których występuje wysokie zapotrzebowanie na wysoką wydajność przy niskim spadku ciśnienia. Wszystkie modele można instalować razem z kotłami, pompami ciepła, panelami słonecznymi i innymi źródłami ciepła. Wymienniki ciepła są lekkie i kompaktowe. Użyty materiał – stal nierdzewna AISI 316 – został wybrany z uwzględnieniem warunków pracy, w których występuje ryzyko korozji. W zestawie znajdują się regulowane wsporniki ze stali nierdzewnej.

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com