
Rovatti Pompa odśrodkowa żeliwo DN65 x DN105 kołnierz DIN zielony typ T3-80A (7024359)

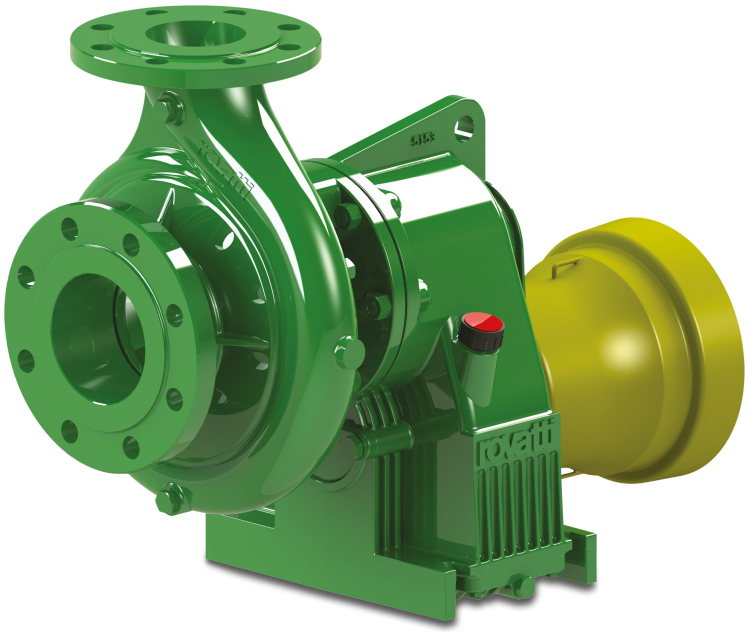

rovatti pompe


bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Kolor	zielony
Materiał	żeliwo
Materiał wirnika 1	żeliwo
Połączenie	kołnierz DIN
Maks. temperatura	60 °C
Typ	T3-80A
Moc wyjścia	75 KM
Maks. Wys. Pod.	117 m
Rozmiar	DN65 x DN105
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/rovatti-pompa-odsrodkowa-zeliwo-dn65-x-dn105-kolnierz-din-zielony-typ-t3-80a-7024359
Maks. przepływ	93 m^3/h
Nacisk	65
Ssanie	80

WYMIARY

Cb-1	254 mm
Cr-1	105 mm
G-1	240 mm
H	504 mm
H-1	504 mm
L	506 mm
Mc	130 mm
Mr	365 mm
O	15 mm
W-1	270 mm
ØDi-1	80 mm
ØDi-2	65 mm

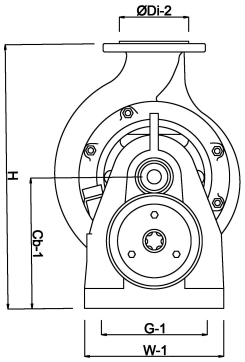

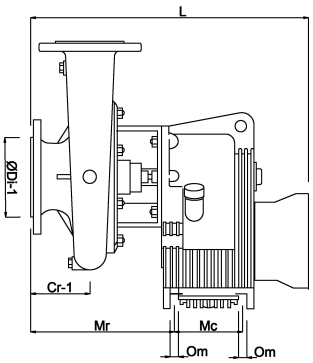

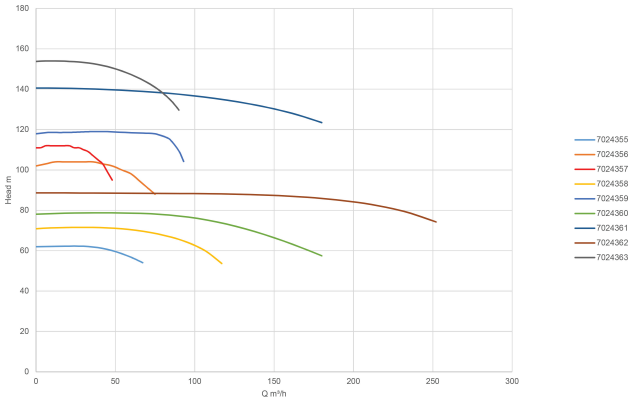

bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompy typu T napędzane przez ciągnik są instalowane z wirnikiem "E", który zapewnia najwyższe ciśnienie. Aby uzyskać informacje na temat różnych typów wirników, skonsultuj się z nami.
Dla typów T wybrano standardowy wał obrotu mocy (WOM). W przypadku innych przełożeń należy skonsultować się z naszą firmą. Aby wybrać prawidłowe przełożenie przekładni o najwyższej sprawności, zalecamy, aby wcześniej uzyskać informacje o ciągniku i momencie obrotowym.
Wszystkie pompy typu T są wyposażone w uszczelnienie dławnicowe lattyflon, idealne do instalacji brudnej wody. Uszczelnienie dławnicowe należy odpowiednio dopasować za pomocą systemu Twinner (2 części), aby zawsze pozostało nieszczelne, zapewniając możliwość smarowania i chłodzenia.
Z pompami typu T nie są dostarczane przeciwkołnierze. W sprawie zestawów z przeciwkołnierzami należy skonsultować się z nami.
Pompy T mogą być również dostarczane w pełni zmontowane, w następującym zestawie: rama (dostępna w 2 rozmiarach), rura ssąca, rura tłoczna, manometr, zawór stalowy i pompa ręczna. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowania
Zraszacze do instalacji średniociśnieniowych: typy T1-65A i T2-80.
Średnia ochrona przed zamarzaniem: typy T3-100A i T4-125 (odpowiednio maks. do 6 i 8 ha).
Węże wysokociśnieniowe na szynach: typy T2-50, T265, T3-80A, T3K80/2 i T4-110.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com