DAB Pompa głębinowa do studni stal nierdzewna 304 2" GW 10,8A 230VAC z 15m kabel i control box booster typ S4 KIT 8/9 chłodzenie olejowe (7030920)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Materiał	stal nierdzewna 304
Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	technopolimer
Połączenie	GW
Typ	chłodzenie olejowe
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	40 °C
ø Zewnętrzna	99 mm
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Maksymalna temperatura otoczenia	-10 °C
Minimum ambient temperature	40 °C
Klasa IP	IP68, class F
Typ	S4 KIT 8/9
Moc wyjścia	2 KM
Model	z 15m kabel i control box booster
Maks. Wys. Pod.	54 m

Rozmiar	2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/dab-pompa-glebinowa-do-studni-stal-nierdzewna-304-2-gw-10-8a-230vac-z-15m-kabel-i-control-box-booster-typ-s4-kit-8-9-chlodzenie-olejowe-7030920
Waga	16.8 kg
Moc	1.5 kW
Ilość wirników	9
Prąd	10,8 A
Maks. przepływ	10.8 m^3/h
Nacisk	2 "
Wydajność BEP	7.2
Podnoszenie BEP	45.5
PORlh	54.6
PORhh	31.9
PORlq	8.6
PORhq	5
Wydajność	65,2 %
Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	120 x 120 x 1131 mm

WYMIARY

Db	99 mm
H-1	1031 mm
ØDi-1	2 "

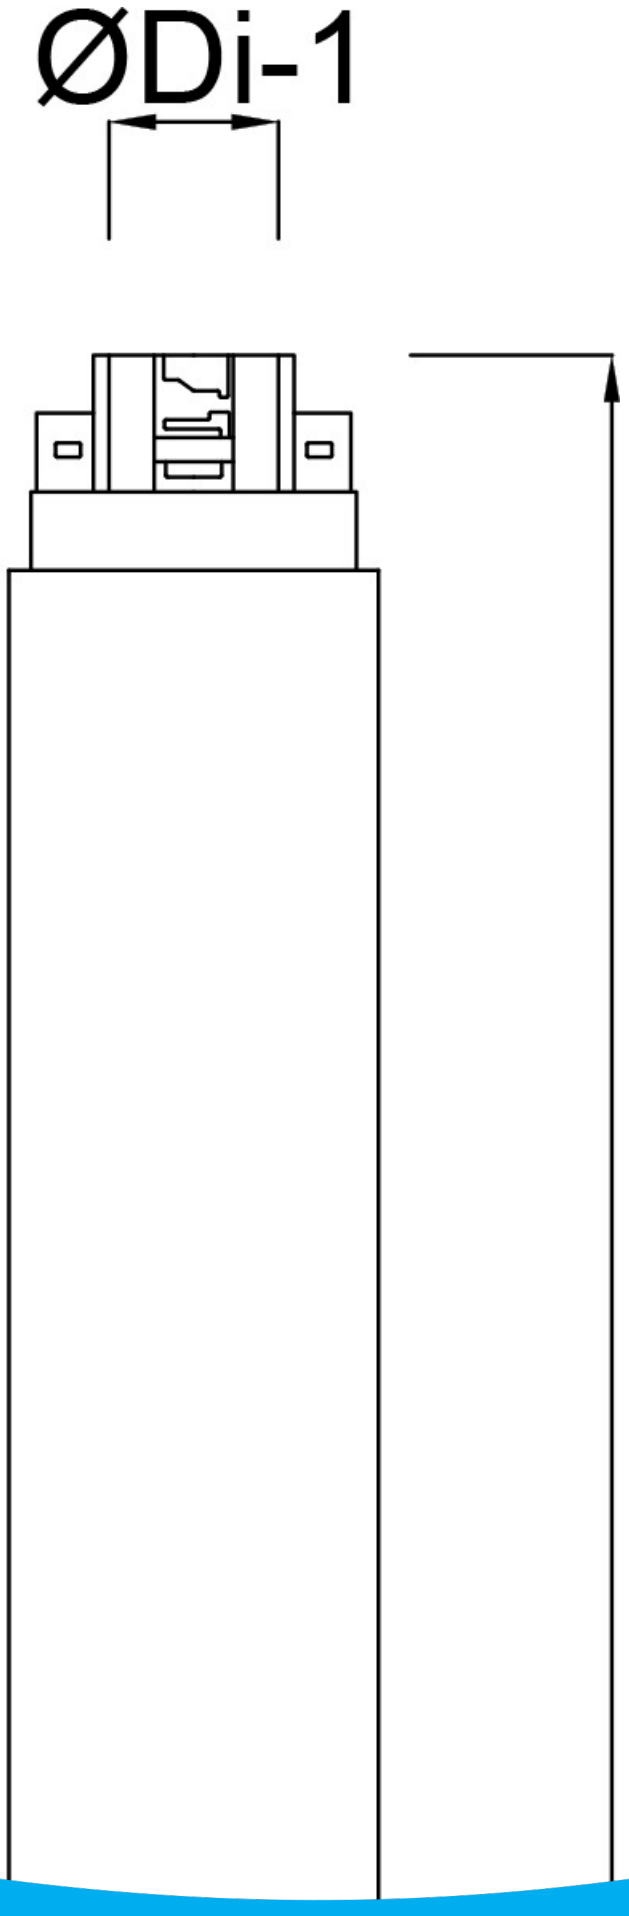

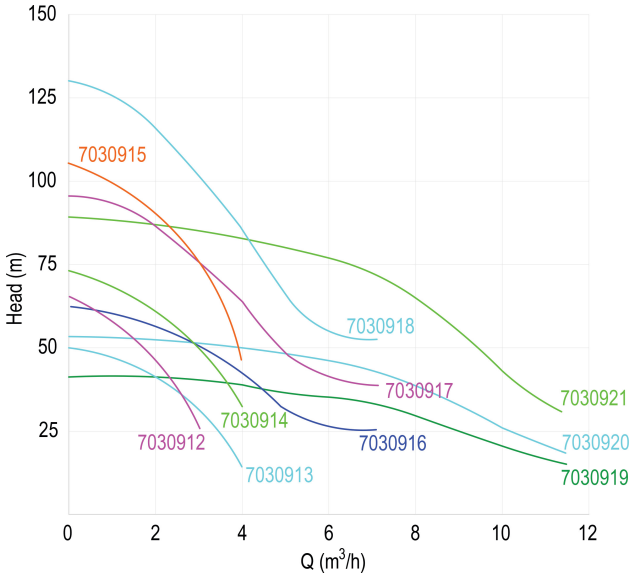

bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pompy głębinowej z korpusem pompy i silnikiem, kablem zasilającym, przewodem i skrzynką sterowniczą. Maksymalna średnica pompy: 99 mm Maksymalna ilość piasku: 150 g/m3 Instalacja: Stała w pozycji pionowej lub instalacja pozioma z tuleją chłodzącą. Silnik: Olejowy dwubiegunowy silnik asynchroniczny DAB 4OL

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life