Pompa zatapialna stal nierdzewna 304 1" x 1 1/2" x 3/4" podłączenie węża x GZ x podłączenie węża 5,2A 230VAC niebieski AUTO typ Multi IP Multi stage (7031124)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	Multi IP
Materiał	stal nierdzewna 304
Moc wyjścia	1,5 KM
Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	noryl
Model	AUTO
Maks. Wys. Pod.	40 m
Połączenie	podłączenie węża x GZ x podłączenie węża
Typ	Multi stage
Pływak	nie zawiera
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	35 °C
Moc	1 kW
Prąd	5,2 A
Maks. przepływ	6 m^3/h


bevo
bringing water to life


Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Rozmiar	1" x 1 1/2" x 3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/pompa-zatapialna-stal-nierdzewna-304-1-x-1-1-2-x-3-4-podlaczenie-weza-x-gz-x-podlaczenie-weza-5-2a-230vac-niebieski-auto-typ-multi-ip-multi-stage-7031124
Wydajność BEP	3.6
Podnoszenie BEP	27.5
PORlh	35
PORhh	22
PORlq	2.52
PORhq	4.32

WYMIARY

Db	200 mm
H-1	580 mm
ØDi-1	1 "


bevo
bringing water to life

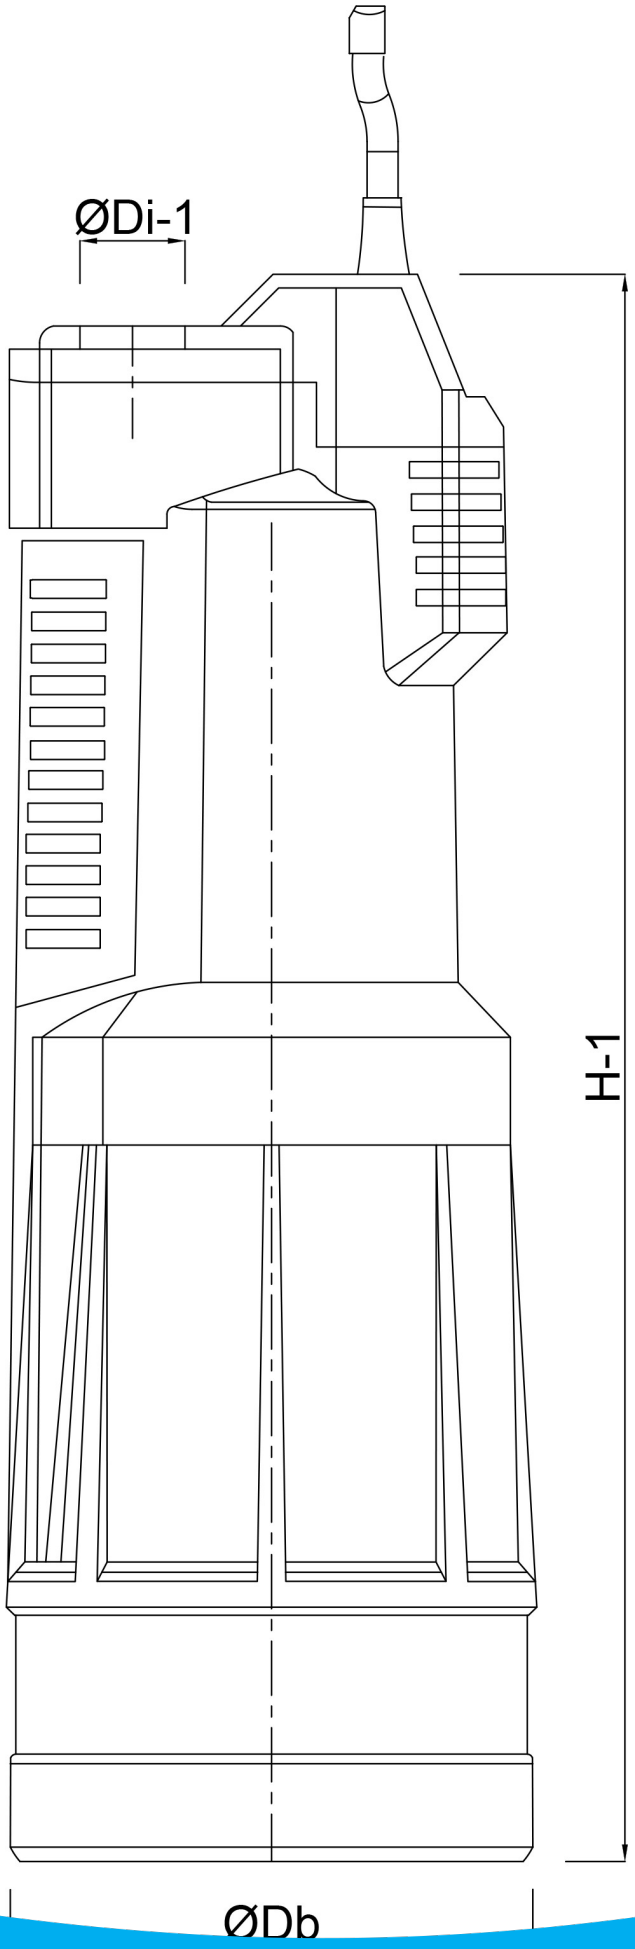

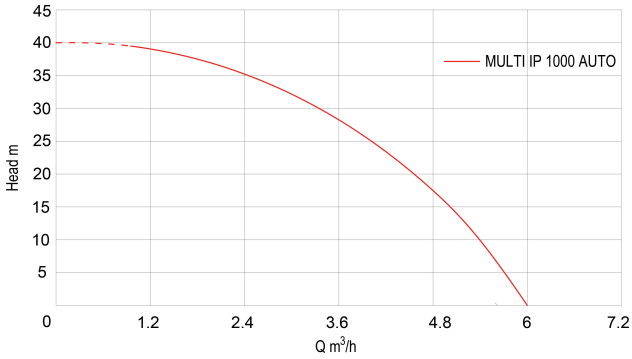

bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Tylko do czystej wody.
Maks. głębokość zanurzenia: 7 metrów.
Wysokociśnieniowa pompa głębinowa przeznaczona do nawadniania. W zestawie z płaszczem chłodzącym, dzięki czemu można je częściowo zanurzyć.
Wbudowany presostat do załączania ciśnienia ustawionego dla pompy, start przy 3 barach i wyłączanie przy 5,6 bar.
Filtr siatkowy wbudowany w dno pompy umożliwia wypompowanie wody do 5 cm.
10-metrowy kabel i wtyczka DIN.
Zaleca się użycie zbiornika ciśnieniowego, aby zapobiec oscylacjom przełącznika.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com