
Yamit Filtr automatyczny, sterowany hydraulicznie carbon steel ST37.2 powłoka epoksydowa DN150 kołnierz 10bar 120mikron siatka ze stali nierdzewnej 24VAC niebieski PN10 typ AF806NX (7027377)

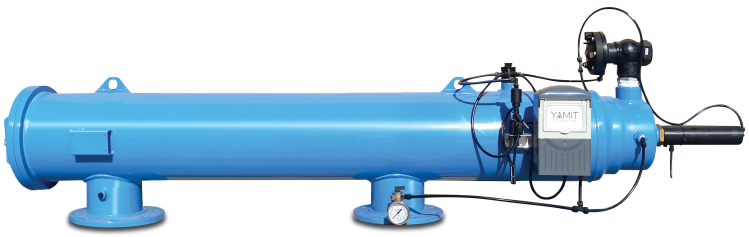

YAMIT
FILTRATION

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	carbon steel ST37.2
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa
Materiał elementu filtrującego	siatka ze stali nierdzewnej
Filtracja	120 mikron
Połączenie	kołnierz
Przepływ płukania wstecznego	30 m^3/h
Kołnierz	PN10
Ciśnienie	10 bar
Typ	AF806NX
Wydajność	160 m^3/h
Waga brutto	157 kg
Rozmiar	DN150
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/yamit-filtr-automatyczny-sterowany-hydraulicznie-carbon-steel-st37.2-powloka-epoksydowa-dn150-kolnierz-10bar-120mikron-siatka-ze-stali-nierdzewnej-24vac-niebieski-pn10-typ-af806nx-7027377

Długość	2247 mm
Napięcie	24VAC
Pow. filtra	8.41 m^2
Wysokość	555 mm
Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	2400 x 800 x 600 mm

WYMIARY

Db	254 mm
Lb	2001 mm
ØDi-1	6 "
ØDi-2	6 "
ØDi-3	2 "

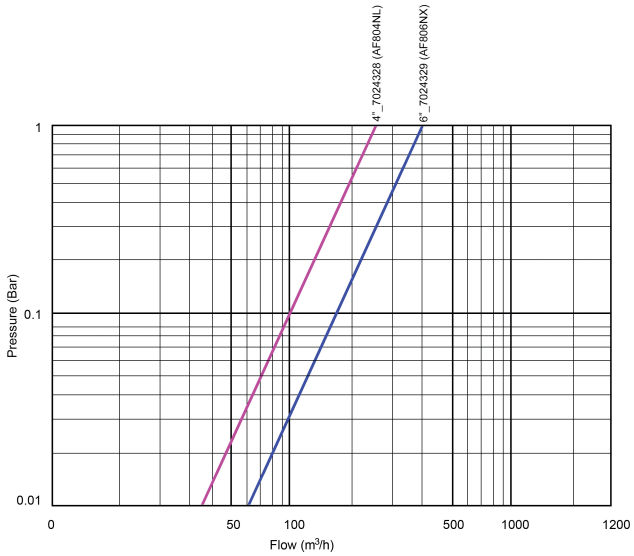

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostępne również na ekranie 100 mikronów. Skontaktuj się z nami.

System 6VDC można łatwo zmienić na 12VDC.
Filtry są wyposażone w zgrubny ekran, który chroni ekran dokładny przed kamieniami i większymi cząsteczkami. Ekran zgrubny można okresowo czyścić ręcznie.
Działanie: czyszczenie ekranu odbywa się automatycznie, gdy spadek ciśnienia na filtrze osiągnie wartość zadaną do 0,5 bara.
Minimalne ciśnienie robocze podczas płukania: 2 bar.
Płukanie: Cykl płukania trwa 5 sekund. Zawór płuczący zamyka się pod koniec cyklu, ciśnienie zostaje ponownie przyłożone do tłoka, przesuwając dysze z powrotem do położenia spoczynkowego, a filtr jest oczyszczany. Podczas całego procesu dopływ wody pozostaje nieprzerwany.
Zastosowanie: filtr główny zainstalowany na głównej głowicy sterującej.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska

+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life