

**Profec Mufa przejściowa  
wzmocniona PVC-U 16/25 mm  
x 1/2" KW/KZ x GW 16bar szary  
z obręczą ze stali nierdzewnej  
typ wzmocniony (0100371)**




# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	wzmocniony
Materiał	PVC-U
Cechy	z obręczą ze stali nierdzewnej
Połączenie	KW/KZ x GW
Ciśnienie	16 bar
Rozmiar	16/25 mm x 1/2"

# WYMIARY

L	41 mm
ØDi-1	1/2 "
ØDi-2	16 mm
ØDo-3	25 mm

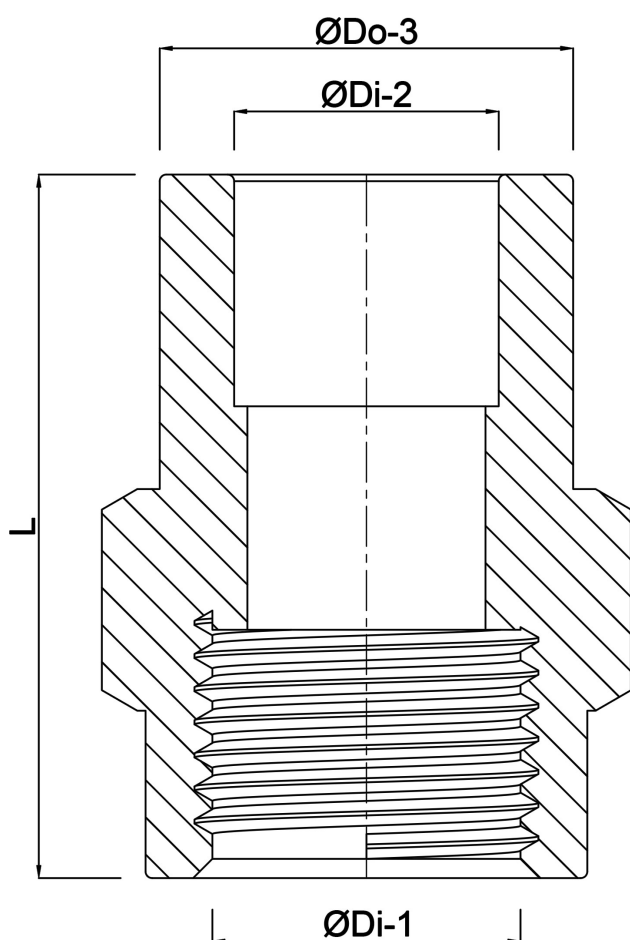

**Wygenerowano w dniu: 22.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>