STF Filtr piaskowy carbon steel ST37.2 powłoka epoksydowa 20" GW 8bar niebieski typ F620 (7024312)




STF
matholding group

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	carbon steel ST37.2
Połączenie	GW
Ciśnienie	8 bar
Typ	F620
Wydajność	8 - 13,5 m^3/h
Żwir	125 kg
Rozmiar	20"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/stf-filtr-piaskowy-carbon-steel-st37.2-powloka-epoksydowa-20-gw-8bar-niebieski-typ-f620-7024312
Średnica	500 mm
Waga	60 kg
Pow. filtra	0.2 m^2
Maks. przepływ	13.5 m^3/h

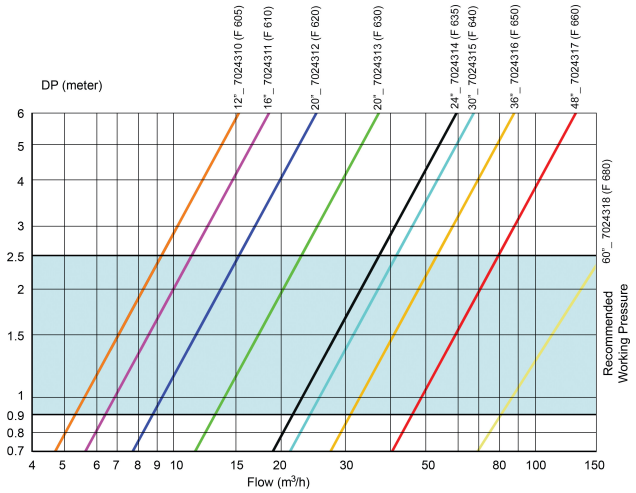

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wyposażone w dyfuzory "grzybkowe" z pionowymi otworami o średnicy 0,35 mm.
W sprawie stacji filtracyjnych, stacji na płozach i sterowników elektronicznych (AC lub DC) należy skonsultować się z naszą firmą.
Płukanie: na płukanie potrzeba 60 sekund i 75% przepływu. Płukanie jest aktywowane przez sterownik elektroniczny, gdy spadek ciśnienia (ΔP) na filtrze osiągnie ustawioną wartość lub ustawienie czasowe.
Wielkość filtracji: zależy od prędkości przepływu przez filtr. Normalna prędkość projektowa powinna wynosić 65-70 m/h przez zbiornik.
Media: żwirowe media dla filtrów powinny znajdować się w warstwie o głębokości dokładnie 40 cm.
Zastosowania: filtr pierwotny zainstalowany na głównej głowicy kontrolnej, idealny do wód o wysokim zanieczyszczeniu materiałem organicznym i/lub glonami.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl

http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life