Grundfos Pompa obiegowa o zmiennej prędkości żeliwo DN32 kołnierz 10bar 1.5A 230VAC czarno-czerwony WRAS typ MAGNA3 32-120F (220) (7039800)




GRUNDFOS


bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarno-czerwony
Materiał	żeliwo
Zgodne z	WRAS
Obudowa pompy	żeliwo
Materiał wirnika 1	PES wzmocniony włóknem szklanym
Połączenie	kołnierz
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	110 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	-10 °C
Ilość wirników	1
Częstotliwość	50 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Ciśnienie	10 bar
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	MAGNA3 32-120F (220)
Maks. Wys. Pod.	12 m

Rozmiar	DN32
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/grundfos-pompa-obiegowa-o-zmiennej-predkosci-zeliwo-dn32-kolnierz-10bar-1.5a-230vac-czarno-czerwony-wras-typ-magna3-32-120f-220-7039800
Prąd	1.5 A

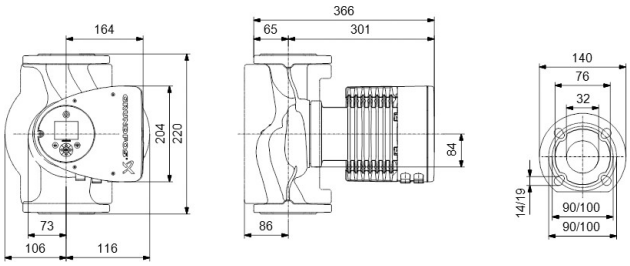

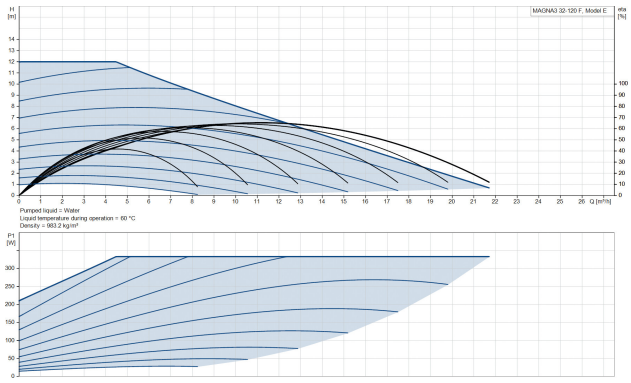

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com