

Grundfos Pompa obiegowa o zmiennej prędkości żeliwo DN32 kołnierz 10bar 1.5A 230VAC czarno-czerwony WRAS typ MAGNA3 32-120F (220) (7039800)



GRUNDFOS 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarno-czerwony

Materiał żeliwo

Zgodne z WRAS

Obudowa pompy żeliwo

Materiał wirnika 1 PES wzmocniony włóknem szklanym

Połączenie kołnierz

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 110 °C

Minimalna średnia temperatura -10 °C
(stała)

Ilość wirników 1

Częstotliwość 50 Hz

Maksymalna temperatura 40 °C
otoczenia

Ciśnienie 10 bar

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ MAGNA3 32-120F (220)



Maks. Wys. Pod. 12 m

Rozmiar

DN32

Prąd

1.5 A

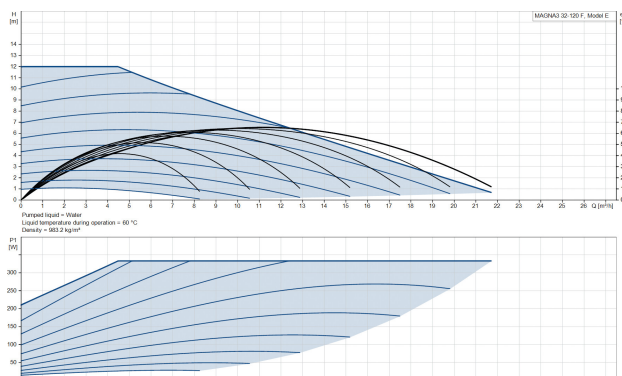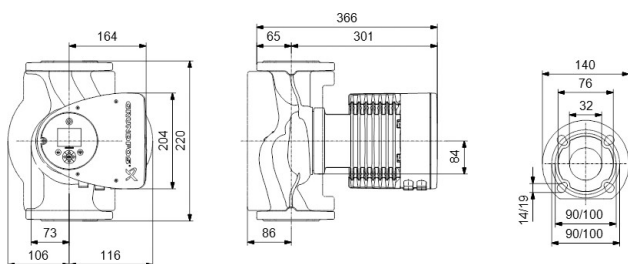

Wygenerowano w dniu: 27.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>