

Waterco Filtry piaskowe publiczne włoknem szkalnym 3"/90mm kołnierz 2,5bar szary typ SMD1050 (7029500)




WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	włoknem szkalnym
Połączenie	kołnierz
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	SMD1050
Wydajność	26 m ³ /h
Rozmiar	3"/90mm
Waga wkłada	1410 kg
Pow. filtra	0.87 m ²
Maks. przepływ	35 m ³ /h
Maks. obj.	130 m ³

WYMIARY

A	918 mm
B	1110 mm
C	1930 mm

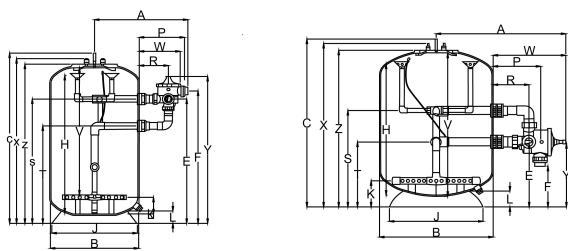

PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020450	2.53 mm	813	792	1059	504	325	381	1200	1382	13
7020450	2.53 mm	834	803	1018	510	303	348	1408	1510	100
7020500	2.53 mm	816	1101	1000	497	303	348	1400	1510	200
7020500	2.53 mm	937	1200	1000	510	303	348	1124	1034	100
7020500	2.53 mm	1083	1482	1000	510	303	348	1004	1014	200
7020500	2.53 mm	1184	1644	1000	510	303	348	1101	1101	200
7020500	4.75 mm	1180	1644	1004	503	474	320	757	419	180
7020500	4.75 mm	1000	1000	1000	504	474	320	90	419	200
7020500	4.75 mm	1064	2042	2003	503	474	320	750	400	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020450	2.53 mm	1425	1303	120	1030	1400	1083	670	1220	1003
7020450	2.53 mm	1500	1480	100	1033	1100	1100	700	1400	1000
7020500	2.53 mm	1000	1210	170	1045	1200	1170	1000	1000	744
7020500	2.53 mm	1500	1400	170	1030	1030	1100	1000	1104	700
7020500	2.53 mm	1010	1000	210	1010	1000	1000	1000	1004	440
7020500	2.53 mm	1010	1000	210	1000	1030	1030	1000	1101	700
7020500	4.75 mm	1010	1430	210	1000	700	1030	1000	1100	700
7020500	4.75 mm	1100	1430	210	1000	700	1000	1000	1100	700
7020500	4.75 mm	1100	1300	240	1010	700	1000	1100	1100	700

INFORMACJE O PRODUKCIE

Komercyjny filtr piaskowy Waterco SMD to mikronowy filtr z włókna szklanego, który jest ucieleśnieniem najnowszej technologii nawijania włókna szklanego. Sterowana cyfrowo maszyna do nawijania włókien bezbłędnie nawija ciągłe pasma wysokiej jakości włókna szklanego pod kontrolowanym napięciem, tworząc jednolity, jednoczęściowy zbiornik o idealnej gęstości i najwyższej jakości. Nie ma spoin, szwów ani specjalnych wykładzin zbiorników, które mogą powodować korozję lub elektrolizę. Jego boczna konfiguracja „rybiego ogona” eliminuje wszelkie „martwe nogi”, poprawiając dystrybucję przepływu wody przez złożo filtracyjne. Model SMD jest dostępny z ciśnieniami znamionowymi 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar i 10 bar.

Cechy:

- 1 m głębokości złoża
- Ultra gładkie wykończenie powierzchni
- Duża pokrywa z podwójnym jarzmem i uchem do podnoszenia
- Duży, przezroczysty wziernik
- Duża stabilna podstawa
- Szybkozłącza
- "Rybi ogon" boczny
- Opcjonalne dno dyszowe
- 10 lat gwarancji na zbiornik

Wygenerowano w dniu: 26.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>