DAB Pompa głębinowa do studni stal nierdzewna 304 1 1/4" GW 6,3A 230VAC z 30m kabel i control box booster typ S4 KIT 3/13 chłodzenie olejowe (7030914)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Materiał	stal nierdzewna 304
Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
Materiał wirnika 1	technopolimer
Połączenie	GW
Typ	chłodzenie olejowe
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	40 °C
ø Zewnętrzna	99 mm
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Maksymalna temperatura otoczenia	-10 °C
Minimum ambient temperature	40 °C
Klasa IP	IP68, class F
Typ	S4 KIT 3/13
Moc wyjścia	1 KM
Model	z 30m kabel i control box booster
Maks. Wys. Pod.	72 m

Rozmiar	1 1/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/dab-pompa-glebinowa-do-studni-stal-nierdzewna-304-1-1-4-gw-6-3a-230vac-z-30m-kabel-i-control-box-booster-typ-s4-kit-3-13-chlodzenie-olejowe-7030914
Waga	12.9 kg
Moc	0.75 kW
Ilość wirników	13
Prąd	6,3 A
Maks. przepływ	4.2 m^3/h
Nacisk	1 "
Wydajność BEP	3.47
Podnoszenie BEP	42.5
PORlh	57.1
PORhh	29.8
PORlq	2.4
PORhq	4.2
Wydajność	63,7 %
Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	120 x 120 x 1006 mm

WYMIARY

Db	99 mm
H-1	906 mm
ØDi-1	1 1/4 "

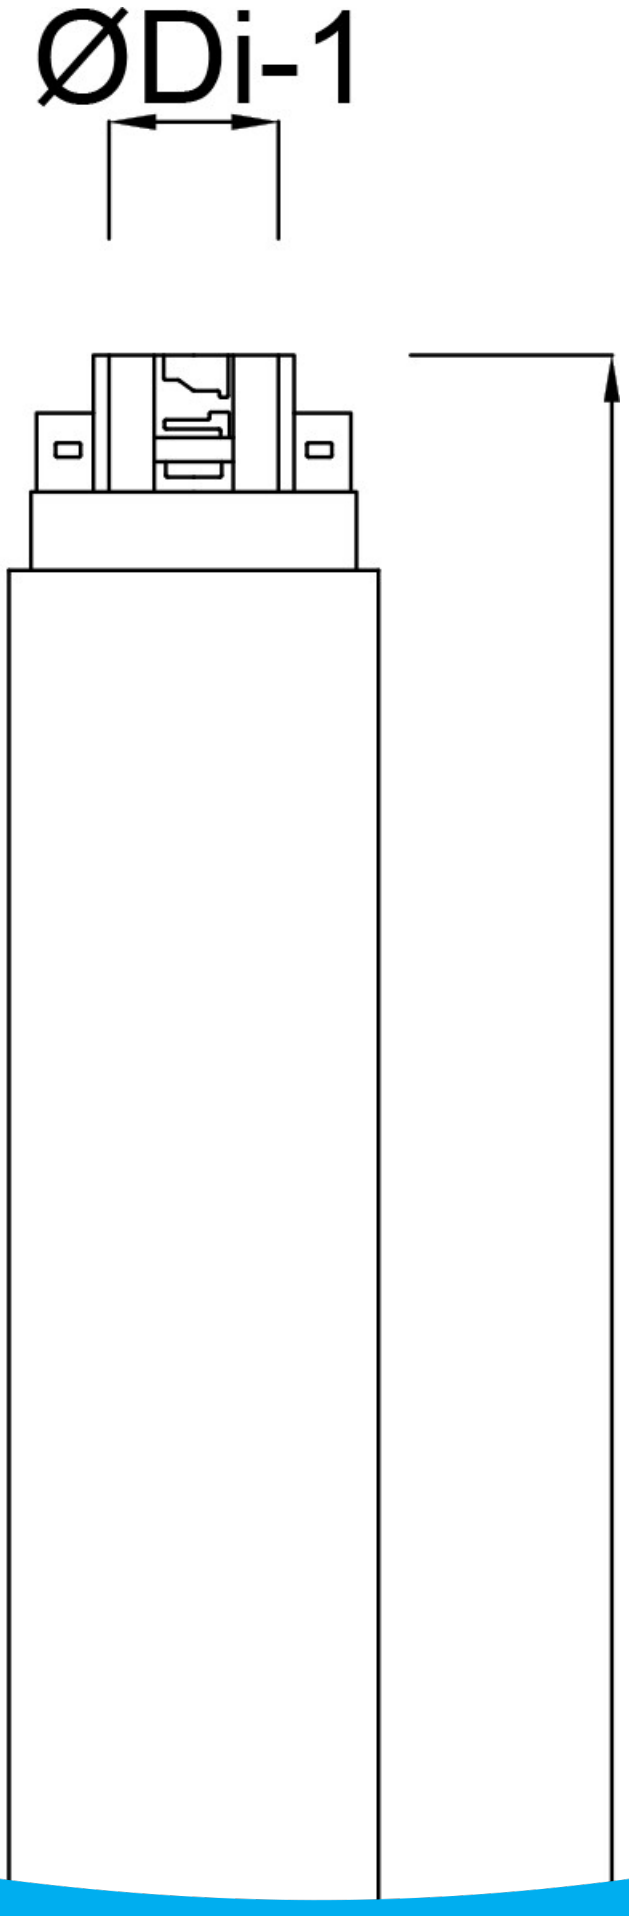

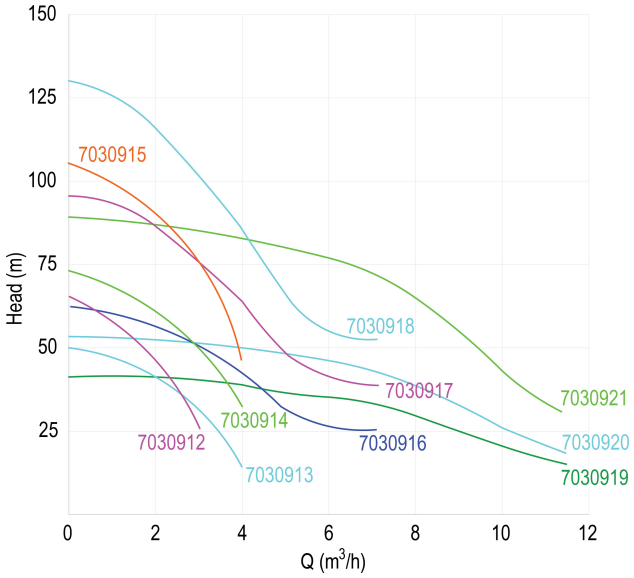

bevo
bringing water to life

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pompy głębinowej z korpusem pompy i silnikiem, kablem zasilającym, przewodem i skrzynką sterowniczą. Maksymalna średnica pompy: 99 mm Maksymalna ilość piasku: 150 g/m3 Instalacja: Stała w pozycji pionowej lub instalacja pozioma z tuleją chłodzącą. Silnik: Olejowy dwubiegunowy silnik asynchroniczny DAB 4OL

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life