Profec Nr. 340 Śrubunek żeliwo ocynkowana 1/2" GW 25bar DVGW typ stożkowy (1034004)



PROFEC

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	stożkowy
Materiał	żeliwo
Zabezpieczenie powierzchni	ocynkowana
Zgodne z	DVGW
Połączenie	GW
Mocowanie nr	Nr. 340
Zakres temperatur	-20°C - 120°C
Ciśnienie	25 bar
Rozmiar	1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-nr.-340-srubunek-zeliwo-ocynkowana-1-2-gw-25bar-dvgw-typ-stozkowy-1034004
Długość	48 mm

WYMIARY

F-1	10 mm
F-2	10 mm

K-1	26 mm
K-2	26 mm
Kn	44 mm
L	45 mm
ØDi-1	1/2 "
ØDi-2	1/2 "

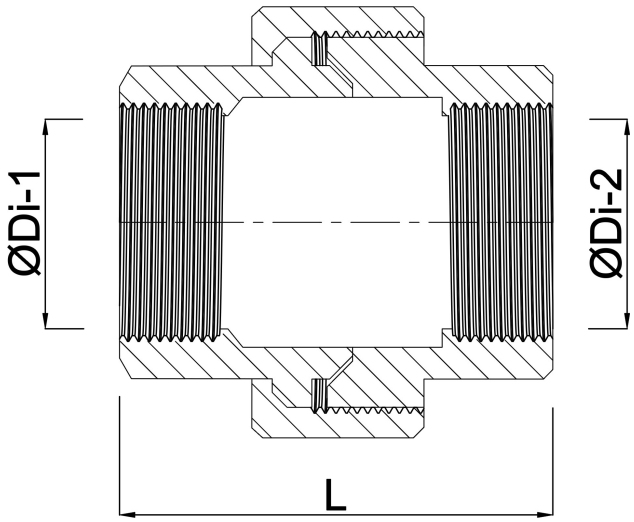

INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka

62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life