

# Waterco Filtry piaskowe publiczne włoknem szkalnym 3"/90mm kołnierz 2,5bar szary typ SMD1600 (7029503)




**WATERCO**  
EUROPE LTD  
Water, the liquid of life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	włoknem szkalnym
Połączenie	kołnierz
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	SMD1600
Wydajność	60 m <sup>3</sup> /h
Rozmiar	3"/90mm
Waga wkłada	3170 kg
Pow. filtra	2.01 m <sup>2</sup>
Maks. przepływ	80 m <sup>3</sup> /h
Maks. obj.	300 m <sup>3</sup>

## WYMIARY

A	1184 mm
B	1644 mm
C	1994 mm

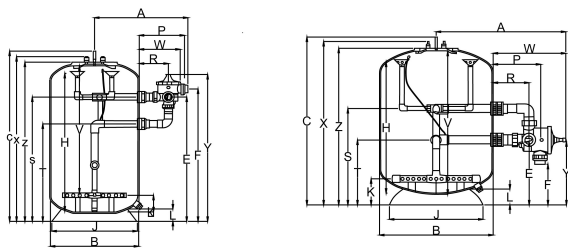

PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020450	2/30 mm	813	792	1050	324	262	381	1200	1302	13
7020450	2/30 mm	834	803	1018	310	303	348	1408	1510	160
7020500	2/30 mm	816	1101	1000	400	300	348	1100	1110	200
7020500	2/30 mm	937	1200	1000	510	303	308	1124	1034	100
7020500	2/30 mm	1083	1482	1000	510	303	348	1204	1214	200
7020500	2/30 mm	1124	1644	1000	510	303	308	1121	1031	200
7020500	2/30 mm	1180	1644	1000	603	474	320	757	419	180
7020500	4/110 mm	1800	1830	1000	603	474	350	90	413	200
7020500	4/110 mm	1864	2042	1000	593	474	320	750	400	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020450	2/30 mm	1425	1303	120	1030	1460	1083	676	1220	1023
7020450	2/30 mm	1580	1480	100	1033	1100	1100	730	1400	1000
7020500	2/30 mm	1000	1210	170	1045	1282	1770	1005	1000	744
7020500	2/30 mm	1380	1400	170	1030	1030	1780	1040	1154	700
7020500	2/30 mm	1610	1600	210	1010	1080	1300	1000	1204	440
7020500	2/30 mm	1610	1500	210	1000	1030	1030	1202	1101	700
7020500	4/110 mm	1610	1430	210	1000	767	1030	1002	1180	707
7020500	4/110 mm	1710	1430	210	1000	767	1030	1002	1180	707
7020500	4/110 mm	1700	1350	240	1010	750	1000	1100	1160	700

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Komercyjny filtr piaskowy Waterco SMD to mikronowy filtr z włókna szklanego, który jest ucieleśnieniem najnowszej technologii nawijania włókna szklanego. Sterowana cyfrowo maszyna do nawijania włókien bezbłędnie nawija ciągłe pasma wysokiej jakości włókna szklanego pod kontrolowanym napięciem, tworząc jednolity, jednoczęściowy zbiornik o idealnej gęstości i najwyższej jakości. Nie ma spoin, szwów ani specjalnych wykładzin zbiorników, które mogą powodować korozję lub elektrolizę. Jego boczna konfiguracja „rybiego ogona” eliminuje wszelkie „martwe nogi”, poprawiając dystrybucję przepływu wody przez złożo filtracyjne. Model SMD jest dostępny z ciśnieniami znamionowymi 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar i 10 bar.

Cechy:

- 1 m głębokości złoża
- Ultra gładkie wykończenie powierzchni
- Duża pokrywa z podwójnym jarzmem i uchem do podnoszenia
- Duży, przezroczysty wziernik
- Duża stabilna podstawa
- Szybkozłącza
- "Rybi ogon" boczny
- Opcjonalne dno dyszowe
- 10 lat gwarancji na zbiornik

**Wygenerowano w dniu: 26.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>