

Profec Zawór kulowy PVC-U 32 mm KW 16bar 24-240VAC/VDC szary typ Safe z napędem J4C S20 (7018920)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Kolor | szary |
| Typ | Safe z napędem J4C S20 |
| Materiał | PVC-U |
| Obsługa | napęd |
| Konstrukcja obudowy | 3-częściowa |
| Czas przełączania | 15 s |
| Materiał obudowy | PVC-U |
| Materiał uszczelnienia | hytrel/EPDM |
| Połączenie | KW |
| Napięcie | 24-240VAC/VDC |
| Maks. temperatura | 60 °C |
| Maksymalna temperatura otoczenia | -10 - +60 °C |
| Ciśnienie | 16 bar |
| Rozmiar | 32 mm |

WYMIARY


Ct-1 230.5 mm

Lb 126 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 32 mm

ØDi-2 32 mm

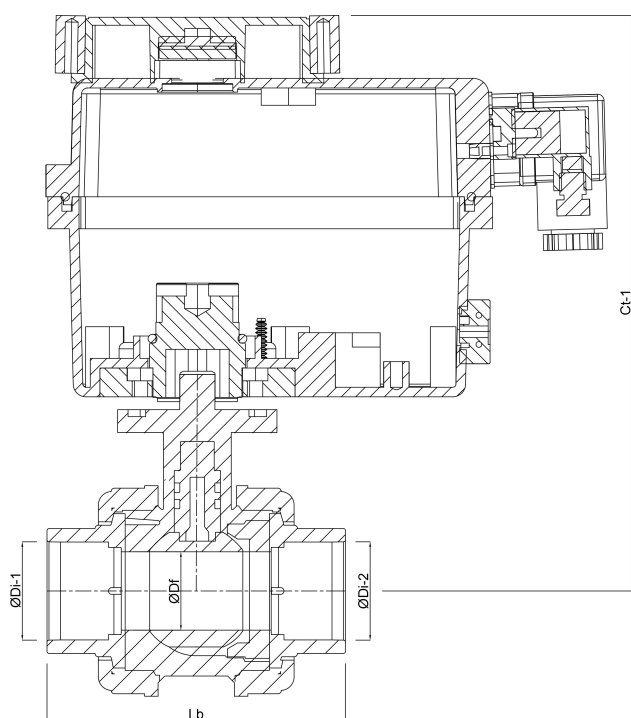

INFORMACJE O PRODUKCIE

Połączenie zgodnie z DIN 43650.

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>